
Apparecchiature da Incasso e Posizionamento Libero 2021

Valido dal 1° marzo 2021

LIEBHERR

Raffreddare e Congelare





Indice

Qualità, Design & Innovazione	04
Il frigorifero intelligente per la vostra Smart Home	10
Dotazione ed Illuminazione	
Accessori opzionali	12
BioFresh	14
LED	16
Etichetta energetica dell'UE	18
Tipologie di apparecchiature da incasso	20
Combinati integrabili	22
Frigoriferi integrabili	34
Congelatori integrabili	50
Frigoriferi e congelatori da sottopiano integrabili	56
Cantine integrabili	62
Posizionamento Libero	64
Dotazione ed Illuminazione	
Accessori opzionali	66
BluPerformance	68
Controlli elettronici a sfioramento	70
BioFresh	72
Side-by-Side e CBNes 6256	74
Combinati	84
Doppia Porta	116
Frigoriferi Monoporta, Tavolo e Box	124
Congelatori Verticali e Orizzontali	140
Cantine per vini e Design & Lifestyle	162
Glossario tecnico	178
Schemi per l'incasso	180



Qualità

Da oltre 60 anni, Liebherr è specialista nella produzione di frigoriferi e congelatori. Sin dalla progettazione Liebherr dedica tutto il suo impegno a realizzare prodotti innovativi di altissima qualità e con un design elegante. Sviluppiamo costantemente nuove idee e nuove tecnologie per garantire qualità e grande freschezza.

Qualità della freschezza

La tecnologia BioFresh garantisce una freschezza extra-lunga. Grazie ai cassette BioFresh (a una temperatura di poco superiore a 0°C e con il livello di umidità regolabile), gli alimenti mantengono gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, molto più a lungo rispetto al vano frigorifero tradizionale.

Qualità professionale

Liebherr, in qualità di specialista della refrigerazione, offre un'ampia gamma di apparecchiature professionali capaci di soddisfare i più elevati requisiti per la conservazione degli alimenti. La nostra esperienza in campo professionale ci permette di offrire apparecchiature di grande qualità ed estremamente performanti anche in ambito domestico.

Qualità collaudata

Per garantirvi un funzionamento ottimale delle nostre apparecchiature 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, testiamo ogni singolo componente fin dalla fase di progettazione. Per esempio, prima di passare alla fase di produzione, le cerniere delle porte vengono sottoposte a 100.000 cicli di apertura/chiusura, che corrispondono a oltre 15 anni di utilizzo.

Qualità comprovata

Prima di essere spedita, ogni apparecchiatura viene controllata per verificare il funzionamento dei circuiti di refrigerazione e di tutti i componenti meccanici ed elettronici. Inoltre, viene eseguita un'ispezione visiva per confermare la qualità della produzione.

Qualità garantita

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata. Registrando l'acquisto sul sito www.bsdsipa.it è possibile ottenere un anno di garanzia supplementare.

Tutte le apparecchiature domestiche Liebherr di nuova produzione rispettano i requisiti imposti dallo standard IEC 60335-2-24 A2 §30.



Design

I frigoriferi e i congelatori Liebherr hanno un design elegante curato nei minimi dettagli. Tutte le apparecchiature si distinguono per una grande cura dei particolari: la pregiata lavorazione dell'acciaio satinato, la scelta di materiali di pregio, i funzionali e pratici allestimenti interni GlassLine rivelano una grande attenzione e qualità di progettazione.

Design per ogni tipo di cucina

La nostra vasta gamma comprende apparecchiature in acciaio satinato, con l'elegante finitura BlackSteel o con raffinati vetri a caratterizzare le porte. Ogni modello è stato progettato per avere un design al di là delle mode e capace di integrarsi in ogni tipo di cucina e ambiente living.

Progettate per l'utilizzo quotidiano

Nelle apparecchiature Liebherr, design e funzionalità sono inscindibili. Per esempio, per prevenire le impronte sulle porte utilizziamo acciaio satinato SmartSteel, mentre per facilitare l'apertura delle porte abbiamo integrato nelle maniglie un meccanismo per facilitare l'apertura. Inoltre, tutte le mensole GlassLine della controporta hanno una capacità di carico fino a 30 kg e sono lavabili in lavastoviglie.

Elegante illuminazione

I frigoriferi e i congelatori Liebherr sono dotati di illuminazione a LED. Le luci a LED durano a lungo e permettono di risparmiare energia senza generare calore. All'apertura della porta, illuminano uniformemente il vano interno. Dedichiamo speciale cura nella scelta di queste luci per garantire un'illuminazione gradevole.

Premi dagli esperti

La qualità del design delle nostre apparecchiature è stata premiata da numerosi riconoscimenti internazionali, quali Red Dot Award, iF Design Award e Good Design Award.



Innovazione

Liebherr è stata la prima azienda a introdurre soluzioni che sono poi divenute caratteristiche standard dei frigoriferi e dei congelatori. Qualche esempio: i cassetti FrostSafe completamente chiusi per impedire la dispersione del freddo quando si apre il congelatore, la tecnologia BioFresh brevettata per conservare gli alimenti più a lungo, oppure il pratico sistema SoftSystem per la chiusura delicata della porta.

Idee innovative

Diamo grande importanza allo sviluppo costante e continuo dei nostri prodotti. Per questo, in tutti i nostri stabilimenti di produzione sono presenti dei centri di progettazione all'avanguardia con personale altamente specializzato. Il nostro obiettivo è fornire qualità da ogni punto di vista. Per esempio, grazie all'utilizzo di sistemi elettronici avanzati e all'ottimizzazione dei cicli di refrigerazione, le apparecchiature Liebherr hanno consumi energetici estremamente ridotti.

Innovazione per una maggiore freschezza

Le apparecchiature Liebherr utilizzano vari sistemi per offrire un clima di conservazione ottimale per quasi tutti i tipi di alimento. I cassetti BioFresh, a temperatura ideale e con la possibilità di variare il livello di umidità, permettono di conservare più a lungo alimenti diversi come carne, pesce, latticini, frutta e verdura. Il cassetto BioCool, per frutta e verdura, consente di regolare il livello di umidità. Il congelatore NoFrost non deve essere mai sbrinato e offre performance di conservazione professionali.

Praticità in ogni dettaglio

Impostare e regolare le apparecchiature è semplicissimo, grazie al sistema di controllo a sfioramento. I ripiani GlassLine possono essere regolati in altezza per sfruttare al meglio lo spazio interno. Le bottiglie possono essere posizionate nella controporta oppure, in base ai modelli, sul ripiano portabottiglie o sulla mensola portabottiglie integrata.



1954

L'azienda tedesca Liebherr inizia la produzione di apparecchiature per uso domestico



1971

Primo controllo elettronico



1987

Tecnologia NoFrost con sbrinamento automatico



1993

Conversione a gas ecologici. Gamma priva di FC



1996

Tecnologia brevettata BioFresh per una freschezza extra-lunga degli alimenti conservati



2004

Innovative luci a LED per illuminare elegantemente risparmiando energia



2006

Prima apparecchiatura con 5 zone di temperatura distinte



2006

SoftSystem per la chiusura delicata delle porte



2010

DuoCooling per prestazioni eccezionali con la massima efficienza



2013

Apparecchiature ancora più efficienti



2014

Nuova apparecchiatura sottopiano TipOpen senza maniglie e con apertura a sfioramento



2016

BluPerformance: una nuova dimensione della freschezza



2016

Nuove apparecchiature ancora più efficienti



2018

SmartDevice - gestione avanzata degli alimenti



2020

La nuova dimensione dell'incasso



Ciò che ha in serbo il futuro, noi lo abbiamo già oggi

Una cosa è chiara: in futuro la tecnologia sarà sempre più intelligente. Ma anche un frigorifero deve essere intelligente? Noi siamo convinti che un aiuto in più a casa non faccia male. Grazie alle molte funzioni intelligenti le nostre apparecchiature si rivelano degli aiutanti affidabili e discreti.

Progresso integrato

Laddove possibile il vostro frigorifero pensa per voi, ad esempio ricordandovi delle bevande che avete dimenticato nel congelatore con il BottleTimer integrato. Potete così dire addio alle bottiglie che si rompono congelandosi. Quando siete in vacanza potete mettere il frigorifero nella modalità HolidayMode e risparmiare molta energia. Una modalità molto utile per chi apre e chiude più volte il frigorifero anche di notte è la NightMode, che illumina il vano interno con una luce soffusa. In questo modo potrete tornare rapidamente a letto dopo lo spuntino di mezzanotte e riprendere subito sonno.

Collegamento in rete perfetto

Tutti i nostri nuovi modelli da incasso sono già predisposti per la rete e possono essere collegati alla WLAN in un secondo momento tramite lo SmartDeviceBox. Potrete così sfruttare le tante nuove opzioni della nostra applicazione SmartDevice e del collegamento in rete del vostro frigorifero in un ambiente Smart Home già esistente. Potete controllare facilmente l'apparecchiatura tramite servizi di assistenza quali Alexa di Amazon o servizi online come IFTTT. Grazie al collegamento in

rete riceverete inoltre direttamente sul cellulare anche i messaggi di stato importanti, ad esempio un avviso tramite DoorAlarm se la porta del frigorifero è rimasta aperta. L'applicazione SmartDevice ha tante altre funzioni e troverete anche contenuti interessanti come ad esempio vari consigli per la conservazione e avrete accesso alle istruzioni per l'uso, agli accessori e a molto altro ancora. In breve: con i nostri prodotti siete già pronti oggi per il domani.

Ci piace andare sul sicuro

La protezione dei dati ha una grande importanza per noi. Per questo motivo abbiamo scelto per i nostri software un partner che condivide con noi i nostri standard elevati: Microsoft. In qualità di fornitore leader di servizi cloud, Microsoft ha ottenuto la certificazione secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati e utilizza AES-256, la stessa tecnologia di codifica usata anche nel settore bancario.



Nei modelli con questa icona lo SmartDevice è già incluso.



Maggiori informazioni sulla tecnologia SmartDevice.
www.bsdspace.it

Accessori per la vostra apparecchiatura

Scoprite la versatilità degli accessori originali Liebherr per completare il vostro frigorifero e rendere la vita di tutti i giorni un po' più comoda.



Sistemi di organizzazione

Organizzate il vostro frigorifero come preferite: oltre al cassetto VarioSafe e ai contenitori VarioBoxes, sono disponibili portauova e separatori per cassette FlexSystem. Grazie alle mensole in legno e ai porta etichette per la vostra collezione di vini, potrete allestire al meglio anche la vostra cantina Liebherr.



Comodità di ogni tipo

La vaschetta per il burro è adatta per ogni mensola e può contenere confezioni in diversi formati. Il vassoio per cubetti di ghiaccio è facile da riempire ed è altrettanto comodo. Risparmiare energia è più facile: con il separatore di freddo Vario è possibile ridurre il consumo di energia del vostro congelatore NoFrost fino al 30%.



Facile manutenzione

Le apparecchiature comprendono elementi che devono essere sostituiti ciclicamente per mantenere le performance ottimali. I filtri per l'acqua e i filtri ai carboni attivi possono essere acquistati comodamente presso i negozi e sul sito www.bsdsipa.it

Visitate il sito www.bsdsipa.it per scoprire la gamma completa di accessori opzionali e per sapere quali di questi possono essere utilizzati con la vostra apparecchiatura.
www.bsdsipa.it

La qualità della freschezza ha un nome: BioFresh

Con la tecnologia BioFresh gli alimenti si mantengono freschi molto più a lungo. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, molti alimenti mantengono gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Freschezza extra-lunga

Il cassetto superiore DrySafe a bassa umidità è ideale per conservare carne, pesce e latticini. Frutta e verdura, invece, mantengono la loro umidità naturale e si conservano più a lungo nel secondo cassetto, HydroSafe. La regolazione del cassetto ad alta umidità fa sì che questi alimenti, al di fuori della loro confezione, mantengano il giusto livello d'idratazione, rimanendo freschi e fragranti. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.

L'ambiente migliora riducendo gli imballi

La produzione di rifiuti legati al confezionamento degli alimenti è in aumento. Ciò danneggia l'ambiente. È anche per questo che abbiamo sviluppato il cassetto ad alta umidità per frutta e verdura. Qui frutta e verdura si conservano meglio senza confezione, mantenendosi freschi più a lungo. Ciò significa che potrete acquistare al mercato o dal fruttivendolo senza preoccuparvi della confezione. Il pratico FlexSystem aiuta a conservare in modo ordinato gli alimenti (in base al modello).



Scoprite il sistema BioFresh.
<https://biofresh.liebherr.com/it/>

Illuminazione LED

Le apparecchiature BioFresh sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata ed offrono il sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro. All'apertura della porta l'illuminazione cresce lentamente di intensità creando un piacevole effetto.



Stupisciti nel contemplare la freschezza di frutta e verdura: l'illuminazione interna a LED del BioFresh presenta il contenuto dei cassetti nel modo migliore. L'illuminazione è installata al centro sopra i cassetti BioFresh e completata da LED a colonna su entrambi i lati. La luce delle colonne arriva fino al cassetto BioFresh superiore, illuminandolo in modo particolare.



L'illuminazione a LED del vano congelatore diffonde una luce gradevole nei cassetti. Ti basterà una rapida occhiata per trovare il prodotto che cerchi. Per ragioni di spazio abbiamo sistemato l'elegante gruppo LED a basso consumo energetico sopra i cassetti.




La nuova etichetta energetica dell'UE per le apparecchiature elettriche

Oggi è ancora più facile distinguere un'apparecchiatura efficiente da una inefficiente. Con la nuova etichetta energetica le apparecchiature si collocano di nuovo su una scala di efficienza da A a G. Sarà quindi più facile individuare il livello di efficienza energetica.

La tecnologia è in continua evoluzione e anche noi teniamo il passo.

Lavoriamo costantemente allo sviluppo di funzioni per facilitare il lavoro quotidiano, ottimizzare la conservazione dei prodotti e ridurre i consumi. Siamo stati uno dei primi produttori in Europa a sviluppare frigoriferi e congelatori con la classe di efficienza più elevata e l'efficienza energetica è il nostro obiettivo anche per il futuro.

I frigoriferi e i congelatori sono in funzione 24 ore su 24 e incidono fino al 15% sulla bolletta elettrica. Poiché i nostri prodotti consumano meno energia, danno un importante contributo alla protezione del clima.

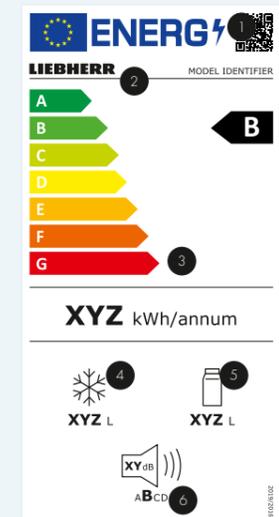

- 1 Codice QR per l'identificazione del prodotto nella banca dati europea EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- 2 Il "Model Identifier" per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati europea EPREL, ad esempio tramite il numero dell'articolo.
- 3 La nuova scala di efficienza da "A" a "G". "G" è previsto solo per le cantinette per vini refrigerate.
- 4 La somma dei volumi di tutti gli scomparti di raffreddamento e i scomparti per prodotti non congelati.
- 5 La somma dei volumi di tutti i scomparti per prodotti congelati.
- 6 Il livello acustico è indicato ora dalle classi da "A" a "D".



Tipologie di apparecchiature da incasso

Apparecchiature da incasso integrabili

Le apparecchiature possono essere facilmente incassate dietro la porta del mobile integrandosi perfettamente nella cucina. Ci sono due tecniche di montaggio della porta del mobile:

Tecnica con cerniere autoportanti (1) La porta del mobile è fissata allo sportello del frigorifero. Le cerniere del mobile non sono più necessarie.

Tecnica con porta a traino (2) La porta del mobile è fissata direttamente alla colonna ed è collegata allo sportello del frigorifero tramite una rotaia di scorrimento. Aprendola e chiudendola, la porta del mobile scorre sulla rotaia.



Frigoriferi e congelatori da sottopiano integrabili

Le apparecchiature possono essere facilmente incassate dietro la porta del mobile integrandosi perfettamente nella cucina. L'aria per il raffreddamento del compressore viene prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell'apparecchiatura: in questo modo non sono più necessarie le fessure di sfogo sul piano di lavoro. I 4 piedini regolabili permettono di adattare al meglio le apparecchiature alla cucina.



Frigoriferi	da pagina 58
Congelatori	Pagina 59



Combinati	da pagina 28				
Frigoriferi	da pagina 40	da pagina 44	da pagina 46	da pagina 48	
Congelatori	Pagina 54	Pagina 54		Pagina 55	Pagina 55

Apparecchiature da incasso pannellabili

Sullo sportello delle apparecchiature da incasso pannellabili viene applicato un pannello decorativo con uno spessore fino a 4 mm. Se l'altezza del pannello non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Il telaio di serie è in color alluminio.

Per maggiori informazioni, consultare il glossario tecnico in fondo a questo catalogo.



Frigoriferi	da pagina 54
-------------	--------------

Apparecchiature pannellabili

Sullo sportello delle apparecchiature da incasso pannellabili viene applicato un pannello decorativo con uno spessore fino a 4 mm. Queste apparecchiature sono fornite con gli elementi decorativi di colore bianco (griglie di ventilazione, telaio del pannello e base). La ventilazione delle apparecchiature è frontale, in questo modo non sono più necessarie le fessure di sfogo sul piano di lavoro.



Frigoriferi	da pagina 60
Congelatori	Pagina 61

Combinati integrabili



ICNe 5133

Qualità in ogni dettaglio



Ti serve una superficie di appoggio sicura per le bevande o altri alimenti? E a cui puoi accedere oltretutto facilmente? I nostri **dispositivi di arresto porta** regolabili in altezza sono la risposta, grazie ai ripiani in vetro di sicurezza e alle sponde in acciaio inossidabile. Il supporto mobile ed estraibile delle bottiglie provvede al loro perfetto equilibrio.



Non temere, le bottiglie non si sposteranno di un millimetro. Con il **supporto per tre bottiglie**, queste resteranno infatti ferme in posizione orizzontale nel frigorifero in attesa di essere utilizzate. Il supporto per bottiglie può essere messo su qualsiasi piano in vetro ed è quindi molto flessibile. E se ti occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



Quando metti una caraffa o un contenitore alto nel frigorifero, è preferibile non dover rimuovere un intero piano in vetro per creare spazio. Grazie al **ripiano in vetro divisibile e rientrabile** ti basterà far scorrere la metà anteriore sotto quella posteriore.



Bio Fresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano seccare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.



Maggiori informazioni sul sistema BioFresh. <https://biofresh.liebherr.com/it/>



Desideri una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema **PowerCooling**: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



Duo Cooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano **DuoCooling**. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.

Qualità in ogni dettaglio



L'illuminazione a **LED** illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



Soft System

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte - sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli: grazie al **SoftSystem**, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto - senza sbattere od oscillare.



No Frost

La tecnologia **NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost.
nofrost.liebherr.com/en



Situato sopra la zona BioFresh, il portabottiglie può essere trasformato in ripiano per alimenti grazie alla **mensola in vetro** integrata.



Easy Fresh

Il cassetto **EasyFresh** ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al **display touch** che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Combinati integrabili



ICBNSe 5123
Plus

Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **E**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 259/0,709 kWh
Volume totale¹: 244 l

Volume: Vano frigorifero: 103,3 l/Vano BioFresh: 70,9 l/
Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dim. di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 3 cassette
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

ICBNei 5123
Plus

Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **E**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 259/0,709 kWh
Volume totale¹: 244 l

Volume: Vano frigorifero: 103,3 l/Vano BioFresh: 70,9 l/
Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dim. di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

ICBNe 5123
Plus

Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **E**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 259/0,709 kWh
Volume totale¹: 244 l

Volume: Vano frigorifero: 103,3 l/Vano BioFresh: 70,9 l/
Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dim. di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

ICNe 5133
Plus

Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **E**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 228/0,624 kWh
Volume totale¹: 254 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l/Vano congelatore: 70,9 l
Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dim. di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Comparto per il ghiaccio 5,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

ICNd 5123
Plus

Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **D**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 181/0,495 kWh
Volume totale¹: 253 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l/Vano congelatore: 69,9 l
Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dim. di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Icd 5123
Plus

Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **D**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 183/0,501 kWh
Volume totale¹: 264 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l/Vano congelatore: 81,1 l
Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dim. di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati integrabili



ICNF 5103

Pure



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **F**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 284/0,778 kWh

Volume totale¹: 253 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l/Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

ICNSf 5103

Pure



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **F**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 284/0,778 kWh

Volume totale¹: 253 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l/Vano congelatore: 69,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

ICSe 5103

Pure



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **E**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 228/0,624 kWh

Volume totale¹: 264 l

Volume: Vano frigorifero: 183,3 l/Vano congelatore: 81,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

IRCf 5121

Plus



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica: **F**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 190/0,520 kWh

Volume totale¹: 274 l

Volume: Vano frigorifero: 162,2 l/Vano cantina: 95,9 l/Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano cantina
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano cantina

- Vano con porta scorrevole, con SoftTelescopic
- Temperatura a circa +5 °C rispetto al vano frigorifero
- Portabottiglie estraibile

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati integrabili



↑ 178
↓
← 56
→ 57



↑ 178
↓
← 56
→ 57



↑ 178
↓
← 56
→ 57



↑ 178
↓
← 56
→ 57

ICBdi 5122 Plus



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh

Volume totale¹: 255 l

Volume: Vano frigorifero: 130,0 l/Vano BioFresh: 70,9 l/Vano congelatore: 54,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

ICBd 5122 Plus



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh

Volume totale¹: 255 l

Volume: Vano frigorifero: 130,0 l/Vano BioFresh: 70,9 l/Vano congelatore: 54,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

ICBSd 5122 Plus



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh

Volume totale¹: 255 l

Volume: Vano frigorifero: 130,0 l/Vano BioFresh: 70,9 l/Vano congelatore: 54,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

ICSe 5122 Plus



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 199/0,545 kWh

Volume totale¹: 266 l

Volume: Vano frigorifero: 211,7 l/Vano congelatore: 54,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi integrabili



IRDe 5121

Qualità in ogni dettaglio



Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al **display touch** che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarlo semplicemente con un dito.



Bio Fresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutritivi, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano seccare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.



Maggiori informazioni sul sistema BioFresh. <https://biofresh.liebherr.com/it/>



Desideri una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema **PowerCooling**: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



Easy Fresh

Il cassetto **EasyFresh** ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Soft System

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte - sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli: grazie al **SoftSystem**, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto - senza sbattere od oscillare.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Qualità in ogni dettaglio



È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di **FlexSystem**: due scatole che trovano il posto che preferisci nel cassetto BioFresh, assicurandoti ordine e visibilità ottimali. Proteggono in modo affidabile da ammaccature anche il più piccolo lampone o evitano che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Ti serve una superficie di appoggio sicura per le bevande o altri alimenti? E a cui puoi accedere oltretutto facilmente? I nostri **dispositivi di arresto porta** presentano entrambe le proprietà. Essendo regolabili in altezza, vengono praticamente incontro alle tue esigenze. La stessa praticità te la offre anche il supporto mobile ed estraibile per le bottiglie: così le tue bottiglie saranno sempre in equilibrio.



La tua famiglia e i tuoi ospiti prediligono le bevande fredde? Spesso la temperatura nella porta interna del frigorifero non è sufficiente a raffreddare le bottiglie. Ma il tuo Liebherr è qui per aiutarti: nei **contenitori portabottiglie** c'è molto spazio per le bottiglie e le confezioni in tetrapak - o addirittura per un'intera cassa di birra. I ripiani dei contenitori poggiano su guide telescopiche che ne facilitano l'estrazione.



Il vassoio per i **cubetti di ghiaccio** è dotato di coperchio. È facile da riempire con acqua grazie all'apposito foro. Non appena riempita, la vaschetta può essere riposta nel congelatore senza il pericolo di fuoriuscite, grazie al coperchio che la sigilla completamente.



Vuoi conservare le uova in frigorifero ed eliminare il cartone? Nessun problema con il **portauova**: con esso potrai conservare fino a 10 uova di gallina, perfettamente sicure e alla giusta temperatura. Il vassoio portauova può stare sia nella porta interna che sui piani in vetro.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Frigoriferi integrabili



IRBe 5121

Plus



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 204/0,558 kWh

Volume totale¹: 275 l

Volume: Vano frigorifero: 150,2 l/Vano BioFresh: 98,2 l/Vano congelatore: 27,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

IRBe 5120

Plus



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 156/0,427 kWh

Volume totale¹: 294 l

Volume: Vano frigorifero: 195,8 l/Vano BioFresh: 98,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

IRBSe 5121

Plus



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 204/0,558 kWh

Volume totale¹: 275 l

Volume: Vano frigorifero: 150,2 l/Vano BioFresh: 98,2 l/Vano congelatore: 27,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

IRBSe 5120

Plus



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 156/0,427 kWh

Volume totale¹: 294 l

Volume: Vano frigorifero: 195,8 l/Vano BioFresh: 98,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi integrabili



↑ 178
↓
← 56
→ 57



↑ 178
↓
← 56
→ 57



↑ 178
↓
← 56
→ 57



↑ 178
↓
← 56
→ 57

IRDe 5121

Plus



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 171/0,468 kWh

Volume totale¹: 286 l

Volume: Vano frigorifero: 259,2 l/Vano congelatore: 27,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

IRDe 5120

Plus



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 114/0,312 kWh

Volume totale¹: 309 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

IRf 5101

Pure



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 214/0,586 kWh

Volume totale¹: 286 l

Volume: Vano frigorifero: 259,0 l/Vano congelatore: 27,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

IRe 5100

Pure



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 114/0,312 kWh

Volume totale¹: 308 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- Mensola estraibile su guide telescopiche
- 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Illuminazione LED dall'alto
- Mensola estraibile su guide telescopiche
- 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 7 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



IRBd 4521

Plus



Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 145 / 0,397 kWh

Volume totale¹: 206 l

Volume: Vano frigorifero: 124,1 l / Vano BioFresh: 66,8 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 139,7-141,3/56-57 / min. 55

IRBd 4520

Plus



Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh

Volume totale¹: 223 l

Volume: Vano frigorifero: 156,2 l / Vano BioFresh: 66,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 139,7-141,3/56-57 / min. 55

IRe 4521

Plus



Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 152 / 0,416 kWh

Volume totale¹: 217 l

Volume: Vano frigorifero: 202,0 l / Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 139,7-141,3/56-57 / min. 55

IRe 4520

Plus



Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 106 / 0,290 kWh

Volume totale¹: 235 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 139,7-141,3/56-57 / min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero



- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



IRe 4101

Pure



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,408 kWh

Volume totale¹: 182 l

Volume: Vano frigorifero: 166,5 l/Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 122-123,6/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IRe 4100

Pure



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 102/0,279 kWh

Volume totale¹: 201 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 122-123,6/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IRSe 4101

Pure



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,408 kWh

Volume totale¹: 182 l

Volume: Vano frigorifero: 166,5 l/Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 122-123,6/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IRSe 4100

Pure



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 102/0,279 kWh

Volume totale¹: 201 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 122-123,6/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero



- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



IRf 3901

Pure



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 184/0,504 kWh

Volume totale¹: 117 l

Volume: Vano frigorifero: 101,6 l/Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 87,4-89/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED laterale
- 1 cassetto EasyFresh

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IRf 3900

Pure



Cerniere autoportanti/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 117/0,320 kWh

Volume totale¹: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 87,4-89/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IRSf 3901

Pure



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 184/0,504 kWh

Volume totale¹: 117 l

Volume: Vano frigorifero: 101,6 l/Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 87,4-89/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED laterale
- 1 cassetto EasyFresh

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IRSf 3900

Pure



Porta a traino/Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 117/0,320 kWh

Volume totale¹: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 87,4-89/56-57/min. 55

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori integrabili



SIGN 3524

Qualità in ogni dettaglio



No Frost

La tecnologia **NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost: nofrost.liebherr.com/en



Controllo elettronico Premium. Garantisce una precisa regolazione delle temperature. Solo sfiorando il controllo è possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e del congelatore sono visualizzate nel display digitale LCD MagicEye.



Telescopic Rails

Cassetti su guide telescopiche. Anche quando sono pieni, i profondi cassetti possono essere aperti facilmente. I cassetti sono facili da rimuovere e pulire.



Grazie al pratico sistema **VarioSpace** è possibile congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto e il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio o il triplo.



Soft System

Il sistema di chiusura **SoftSystem** si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.



Illuminazione LED. È integrata nel pannello di comando. Illumina dall'alto i cassetti aperti offrendo una migliore visuale degli alimenti conservati.



Se non è necessario utilizzare tutto il vano del congelatore, è possibile isolare i cassetti che non servono attraverso il pratico separatore di freddo **Vario**. Permette di ridurre fino al 30% i consumi energetici dei congelatori NoFrost.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Congelatori integrabili



SIGN 3556
Premium



Cerniere autoportanti/Integrabile
Classe di efficienza energetica: **E**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 239/0,654 kWh
Volume totale¹: 216 l
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/
56-57/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

SIGN 3524
Comfort



Cerniere autoportanti/Integrabile
Classe di efficienza energetica: **F**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 298/0,816 kWh
Volume totale¹: 216 l
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8/
56-57/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- 8 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile

SIGN 2756
Premium



Cerniere autoportanti/Integrabile
Classe di efficienza energetica: **F**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 272/0,745 kWh
Volume totale¹: 158 l
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 139,7-141,3/
56-57/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- 6 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,82 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9,98 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IGN 1664
Premium



Cerniere autoportanti/Integrabile
Classe di efficienza energetica: **E**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 192/0,526 kWh
Volume totale¹: 86 l
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 87,4-89/
56-57/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- 4 cassetti, di cui 3 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,02 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,67 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IGS 1624
Comfort



Porta a traino/Integrabile
Classe di efficienza energetica: **F**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 223/0,611 kWh
Volume totale¹: 100 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 87,4-89/
56-57/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- 4 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,93 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

IG 1024
Comfort



Cerniere autoportanti/Integrabile
Classe di efficienza energetica: **E**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 171/0,468 kWh
Volume totale¹: 73 l
Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 71,4-73/
56-57/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi e congelatori da sottopiano integrabili



UIKo 1550



UIKo 1550



Il **cassetto estraibile** su guide **SoftTelescopic** permette una chiusura delicata grazie agli ammortizzatori. È inoltre dotato di una pratica mensola portabottiglie e di un comodo cassetto per frutta e verdura.

Frigorifero da sottopiano integrabile con cassetto estraibile



82-88 ← 60 →

UIKo 1550
Premium



Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: **F A**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 114/0,312 kWh

Volume totale¹: 132 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 82-88/60/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- 2 ripiani Premium GlassLine, estensibili, con portauova flessibile, Vaschetta per il burro
- Portabottiglie integrato nella porta scorrevole
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Guide telescopiche

Frigoriferi da sottopiano integrabili



82-88 ← 60 →

UIK 1514
Comfort



Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: **F A**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 177/0,484 kWh

Volume totale¹: 119 l

Volume: Vano frigorifero: 104,8 l / Vano congelatore: 14,7 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 82-88/60/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella 4* a ribalta
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,7 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,56 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



82-88 ← 60 →

UIK 1510
Comfort



Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: **F A**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 115/0,315 kWh

Volume totale¹: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 82-88/60/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



82-88 ← 60 →

Side by Side

SUIG 1514
Comfort



Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: **E A**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 168/0,460 kWh

Volume totale¹: 95 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 82-88/60/min. 55

Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********




- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10,05 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5,74 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



DRe 4101
Pure

Easy Fresh Super Silent Smart Device ready

A filo superficie / Pannellabile

Classe di efficienza energetica: **E**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,408 kWh

Volume totale¹: 182 l

Volume: Vano frigorifero: 166,5 l/Vano congelatore: 15,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 122-122,6/56-57/min. 55

UK 1720
Comfort

Super Silent

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: **F**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 117/0,320 kWh

Volume totale¹: 150 l

Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 82/60/min. 57

UK 1524
Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: **F**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 179/0,490 kWh

Volume totale¹: 132 l

Volume: Vano frigorifero: 116,3 l/Vano congelatore: 16,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: N (da +16 °C a +32 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 82/60/min. 57

UK 1414
Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: **F**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 172/0,471 kWh

Volume totale¹: 105 l

Volume: Vano frigorifero: 92,4 l/Vano congelatore: 13,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: N (da +16 °C a +32 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 82/50/min. 57

UG 1211
Comfort

Smart Frost

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica: **F**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 212/0,580 kWh

Volume totale¹: 100 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 82/60/min. 57

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 7,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando elettromeccanico, controllo con manopola

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Cantina Climatizzata



Illuminazione LED. Il nuovo sistema di illuminazione LED con coprilampada satinato, inserito nella nuova gamma di cantine temperate e climatizzate, illumina completamente il vano interno e non altera la temperatura di conservazione delle bottiglie.



45
56

WKEes 553 GrandCru



A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica: **G**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 140/0,383 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 18¹

Volume totale²: 51 l

Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C)

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 45/56/min. 55

Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Elettronica Digitale - GrandCru.

La temperatura è una componente fondamentale per l'invecchiamento e la preparazione del vino. La cantina climatizzata GrandCru offre la possibilità di regolare la temperatura del vano interno tra +5 °C e +20 °C.

WKEes 553



Fotografate il codice QR con il vostro smartphone per avere maggiori informazioni sulle cantine per vino.
Oppure visitate il sito: wine.liebherr.com

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Posizionamento Libero





Accessori per la vostra apparecchiatura

Scoprite la versatilità degli accessori originali Liebherr per completare il vostro frigorifero e rendere la vita di tutti i giorni un po' più comoda.



Sistemi di organizzazione

Organizzate il vostro frigorifero come preferite: oltre al cassetto VarioSafe e ai contenitori VarioBoxes, sono disponibili portauova e separatori per cassette FlexSystem. Grazie alle mensole in legno e ai porta etichette per la vostra collezione di vini, potrete allestire al meglio anche la vostra cantina Liebherr.



Comodità di ogni tipo

La vaschetta per il burro è adatta per ogni mensola e può contenere confezioni in diversi formati. Il vassoio per cubetti di ghiaccio è facile da riempire ed è altrettanto comodo. Risparmiare energia è più facile: con il separatore di freddo Vario è possibile ridurre il consumo di energia del vostro congelatore NoFrost fino al 30%.



Facile manutenzione

Le apparecchiature comprendono elementi che devono essere sostituiti ciclicamente per mantenere le performance ottimali. I filtri per l'acqua e i filtri ai carboni attivi possono essere acquistati comodamente presso i negozi e sul sito www.bsdspace.it

Visitate il sito www.bsdspace.it per scoprire la gamma completa di accessori opzionali e per sapere quali di questi possono essere utilizzati con la vostra apparecchiatura.

www.bsdspace.it

BLU Performance

BluPerformance: una nuova dimensione della freschezza

La nuova gamma BluPerformance è stata progettata per migliorare tutti gli aspetti importanti per la conservazione. Abbiamo aumentato il volume interno per dare maggiore comodità e permettere di conservare più alimenti. Abbiamo migliorato l'efficienza energetica per ridurre i consumi e aumentare il risparmio. Abbiamo migliorato le performance per raffreddare più velocemente e offrire maggiore freschezza. Inoltre, abbiamo migliorato la silenziosità per raggiungere un minimo di 37 dB. Abbiamo sviluppato tutte le caratteristiche che vi permettono di migliorare la conservazione. Per noi innovare significa darvi dei vantaggi senza che dobbiate scendere a compromessi.



Controlli elettronici multifunzionali a sfioramento

Nelle apparecchiature BluPerformance con controlli elettronici a sfioramento, tutte le funzioni possono essere facilmente e comodamente attivate toccando leggermente il display. Il display a colori da 7" ad alta risoluzione consente regolazioni semplici e precise. Per ottimizzare la conservazione degli alimenti, sono previsti 5 programmi predefiniti: Day-to-Day (uso quotidiano), EnergySaver (risparmio energetico), MaxPerformance (prestazioni massime), Party (ricevimenti), Holiday (vacanze).

Day-to-Day

Il programma Day-to-Day è pensato per le esigenze dell'utilizzo quotidiano. Offre una refrigerazione perfetta a temperature standard sia per il vano frigorifero che per il vano congelatore, con un consumo energetico ottimizzato.

EnergySaver

Il programma EnergySaver riduce il consumo energetico rispetto alle impostazioni standard. Per risparmiare energia, la temperatura nel vano frigorifero e nel vano congelatore viene leggermente aumentata. Il display visualizza anche utili suggerimenti per ridurre ulteriormente i consumi.

Party

Il programma Party è ideale per le occasioni speciali: raffredda in breve tempo grandi quantità di alimenti attivando le funzioni SuperCool e SuperFrost. Inoltre, grazie alla funzione BottleTimer, raffredda rapidamente le bevande. Nelle apparecchiature con IceMaker, il programma aumenta al massimo la produzione di cubetti di ghiaccio.

MaxPerformance

Il programma MaxPerformance consente all'apparecchiatura di aumentare al massimo il livello di refrigerazione, selezionando una temperatura più bassa per il vano frigorifero e il vano congelatore.

Holiday

Il programma Holiday riduce al minimo il consumo energetico durante le assenze prolungate da casa, impostando la temperatura a +15°C nel vano frigorifero e a -18°C nel vano congelatore.





La qualità della freschezza ha un nome: BioFresh

Con la tecnologia BioFresh gli alimenti si mantengono freschi molto più a lungo. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, molti alimenti mantengono gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. BioFresh-Plus offre ancora più flessibilità per la conservazione dei cibi. La temperatura del cassetto superiore può essere impostata a 0 °C o a -2 °C.

Freschezza extra-lunga

Il cassetto superiore DrySafe a bassa umidità è ideale per conservare carne, pesce e latticini. Frutta e verdura, invece, mantengono la loro umidità naturale e si conservano più a lungo nel secondo cassetto, HydroSafe. La regolazione del cassetto ad alta umidità fa sì che questi alimenti, al di fuori della loro confezione, mantengano il giusto livello d'idratazione, rimanendo freschi e fragranti. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.

L'ambiente migliora riducendo gli imballi

La produzione di rifiuti legati al confezionamento degli alimenti è in aumento. Ciò danneggia l'ambiente. È anche per questo che abbiamo sviluppato il cassetto ad alta umidità per frutta e verdura. Qui frutta e verdura si conservano meglio senza confezione, mantenendosi freschi più a lungo. Ciò significa che potrete acquistare al mercato o dal fruttivendolo senza preoccuparvi della confezione.



Side-by-Side e CBNes 6256



SBSes 8496

Qualità in ogni dettaglio

Smart Steel



La speciale finitura in acciaio satinato antim-pronta **SmartSteel** rende l'apparecchiatura estremamente facile da pulire e più resistente ai graffi.

Wine



Il Side-by-Side SBSes 8496 è dotato di una **cantina professionale** con 2 vani indipendenti che possono essere regolati tra +5 °C e +20 °C così da poter conservare ogni tipo di vino. La porta in vetro permette di mettere in mostra le etichette più prestigiose. Inoltre, grazie a uno speciale filtro, protegge le bottiglie dai dannosi raggi UV.

Bio Fresh



BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutritivi, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano seccare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe. **BioFresh-Plus** offre ancora più flessibilità per la conservazione dei cibi. La temperatura del cassetto superiore può essere impostata a 0 °C o a -2 °C. Grazie al pratico contenitore divisorio, è inoltre possibile creare 2 zone separate nello stesso cassetto: 0 °C e -2 °C, temperatura ideale per il pesce e i crostacei.

Bio Fresh Plus



Soft System



Il sistema **SoftSystem** si attiva quando le porte del Side-by-Side vengono chiuse troppo velocemente: garantisce una chiusura più delicata per evitare la caduta dei prodotti dalle mensole.

No Frost



La tecnologia **NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost.
nofrost.liebherr.com/en

Ice Maker



Con l'**IceMaker** avrete sempre a disposizione tantissimi cubetti di ghiaccio. Sia per un drink rinfrescante che per una festa in grande stile, nel cassetto troverete cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito e il cassetto può essere utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.



SBSes 8496
PremiumPlus



SKBes 4380
PremiumPlus



SBNes 4285
Premium



SKes 4370
Premium

SWTNes 4285
PremiumPlus

- Duo Cooling
- No Frost
- Soft System
- Ice Maker
- Smart Steel
- Smart Device ready
- SN-T
- Wine

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 187/0,512 kWh ¹

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 48

Volume totale²: 289 l

Volume: Cantina per vini 156,4 l/Vano congelatore: 132,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

SKBes 4380
PremiumPlus

- Bio Fresh Plus
- Soft System
- Smart Steel
- Smart Device ready
- SN-T
- Soft-Telescopic

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh ¹

Volume totale²: 371 l

Volume: Vano frigorifero: 235,7 l/Vano BioFresh: 135,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

SBNes 4285
Premium

- Bio Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Soft System
- Ice Maker
- Smart Steel
- Smart Device ready
- SN-T

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 171/0,468 kWh ¹

Volume totale²: 311 l

Volume: Vano BioFresh: 179,1 l/Vano congelatore: 132,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

SKes 4370
Premium

- Bio Cool
- Soft System
- Smart Steel
- Smart Device ready
- SN-T

Classe di efficienza energetica: **C** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 78/0,213 kWh ¹

Volume totale²: 395 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura regolabili indipendentemente da +5 °C a +20 °C
- Porta in vetro isolante con filtro anti UV
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani di cui 2 su guide telescopiche
- 2 ripiani di presentazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- 2 ripiani GlassLine vano BioFresh, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



SBSbs 8683
Premium



←121→ ↑185↓



SBSes 8773
Premium



←121→ ↑185↓

SGNbs 4385
Premium



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 198/0,542 kWh ¹

Volume totale²: 276 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

SKBbs 4370
Premium



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh ¹

Volume totale²: 372 l

Volume: Vano frigorifero: 235,7 l/Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

SGNes 4375
Premium



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 198/0,542 kWh ¹

Volume totale²: 276 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

SKBes 4370
Premium



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh ¹

Volume totale²: 372 l

Volume: Vano frigorifero: 235,7 l/Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 9 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 0,8 kg
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore

- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore

- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.


SBSef 7242
 Comfort

 ←121→
 ↑185↓

 ←91→
 ↑204↓

SGNef 3036
 Comfort

 Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 306/0,838 kWh ¹

 Volume totale²: 268 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185,2/60/62,3 ¹
Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore ********

- 8 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15,9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile

SKef 4260
 Comfort

 Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 151/0,413 kWh ¹

 Volume totale²: 385 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185,2/60/62,3 ¹
Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile

CBNes 6256
 PremiumPlus

 Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 341/0,934 kWh

 Volume totale²: 522 l

Volume: Vano frigorifero: 292,2 l/Vano BioFresh: 70,6 l/Vano congelatore: 159,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)/D

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Acciaio satinato/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 203,9/91/61,5

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Aerazione e ventilazione tramite la base
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati



CBNes 4898

Combinati

L'ampia gamma di Combinati Liebherr permette di trovare la soluzione ideale per ogni necessità. Le nostre apparecchiature sono dotate di innovativi sistemi di conservazione come BioFresh o BioCool e sono disponibili con diverse tecnologie di congelazione come NoFrost o SmartFrost. Una volta scelto il sistema adatto alle vostre esigenze, avrete a disposizione un'ampia gamma di apparecchiature in varie dimensioni e finiture.



Bio
Fresh

No
Frost

da pagina 92



Bio
Fresh
Plus

No
Frost

pagina 93



Bio
Cool

No
Frost

da pagina 96



No
Frost

da pagina 100

Bio
Fresh

La tecnologia BioFresh permette di conservare gli alimenti più a lungo. Grazie a una temperatura appena superiore a 0 °C e alla possibilità di regolare il livello di umidità, i cassetti BioFresh fanno sì che la frutta e la verdura, il pesce, la carne e i latticini mantengano l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Bio
Fresh
Plus

BioFresh-Plus offre ancora più flessibilità per la conservazione dei cibi. La temperatura del cassetto superiore può essere impostata a 0 °C o a -2 °C. Grazie al pratico contenitore divisorio, è inoltre possibile creare 2 zone separate nello stesso cassetto: 0 °C e -2 °C, temperatura ideale per il pesce e i crostacei.

Bio
Cool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità).

No
Frost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio.

Smart
Frost

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.



Smart
Frost

da pagina 110


Qualità in ogni dettaglio



La robusta **maniglia** dal design elegante permette di aprire la porta con facilità e senza sforzo grazie al meccanismo di apertura integrato. La maniglia si integra alla perfezione nel design HardLine della porta.



L'efficiente sistema di ventilazione **PowerCooling** consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura uniforme in tutto il vano. Il **filtro FreshAir** ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

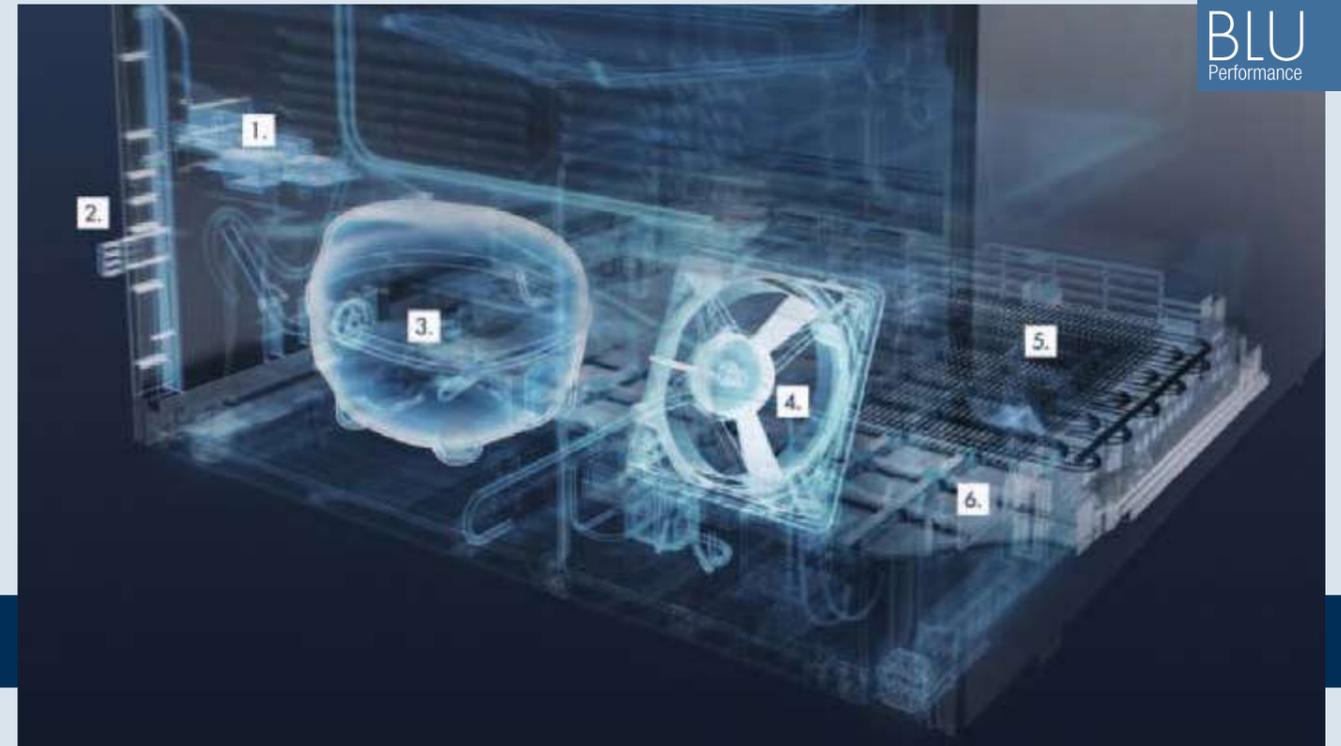

Il sistema di refrigerazione della gamma **BluPerformance** è integrato nella base delle apparecchiature. Questa soluzione ha permesso di ottenere maggiore capacità interna per la conservazione dei cibi, maggiore efficienza energetica e minore rumorosità.

1. Connessione del cavo di alimentazione
2. Distanziatore murale per la connessione alla rete elettrica
3. Compressore inverter VCC
4. Ventilazione insonorizzata
5. Condensatore
6. Vassoio di raccolta dell'acqua di sbrinamento



Smart Steel

La speciale finitura in acciaio satinato antim-pronta **SmartSteel** rende l'apparecchiatura estremamente facile da pulire e più resistente ai graffi.



Soft System

Il sistema integrato **SoftSystem** assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico. Ciò impedisce alle bottiglie o agli alimenti di cadere fuori dalla porta.



L'**illuminazione a LED** dei cassetti BioFresh è integrata nella parte posteriore del pannello che isola i cassetti dal vano frigorifero. Le luci a LED a risparmio energetico e a basso impatto ambientale illuminano alla perfezione il retro frigorifero, dal basso verso l'alto, in modo da offrire un'illuminazione omogenea e di grande qualità.



Smart Device

Il **display TFT a colori da 7"** ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato nella porta e permette di regolare le impostazioni grazie a un sistema semplice e intuitivo di navigazione a menu. La **SmartDeviceBox**, disponibile come accessorio, permette di collegare l'apparecchiatura in rete al sistema Smart Home e, in caso di guasto, fornisce all'assistenza clienti la diagnostica a distanza.

I dettagli mostrati relativi all'equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Qualità in ogni dettaglio



No Frost

La tecnologia **NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

 Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost.
nofrost.liebherr.com/en



Duo Cooling

Il sistema **DuoCooling** è dotato di due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, il che permette di impostare le temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.



Bio Fresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutritivi, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano seccare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe. **BioFresh-Plus** offre ancora più flessibilità per la conservazione dei cibi. La temperatura del cassetto superiore può essere impostata a 0 °C o a -2 °C. Grazie al pratico contenitore divisorio, è inoltre possibile creare 2 zone separate nello stesso cassetto: 0 °C e -2 °C, temperatura ideale per il pesce e i crostacei.



Bio Fresh Plus



Le **mensole GlassLine** in vetro possono essere regolate in altezza e consentono di gestire lo spazio secondo le proprie esigenze. Sono infrangibili, antigraffio e sono facili da pulire. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente molto spazio, anche per i contenitori più alti.



Risparmio energetico e nessuna manutenzione. Le luci **LED** a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Le luci LED emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.



Bio Cool

Il cassetto **BioCool** permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratici supporti a rulli o comode guide telescopiche.

I dettagli mostrati relativi all'equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Combinati BioFresh NoFrost 70 cm e 60 cm



←70→
↑201



←70→
↑201



←70→
↑201



←60→
↑201

CBNes 5778 Premium

Classe di efficienza energetica: **C**¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 187/0,512 kWh¹

Volume totale²: 392 l

Volume: Vano frigorifero: 168,5 l/Vano BioFresh: 112,6 l/Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/70/66,5¹

CBNes 5775 Premium

Classe di efficienza energetica: **B**¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,408 kWh

Volume totale²: 392 l

Volume: Vano frigorifero: 168,5 l/Vano BioFresh: 112,6 l/Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/70/66,5

CBNef 5735 Comfort

Classe di efficienza energetica: **D**¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 234/0,641 kWh¹

Volume totale²: 392 l

Volume: Vano frigorifero: 168,5 l/Vano BioFresh: 112,6 l/Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/70/66,5¹

CBNes 4898 PremiumPlus

Classe di efficienza energetica: **C**¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh¹

Volume totale²: 349 l

Volume: Vano frigorifero: 147,5 l/Vano BioFresh: 97,9 l/Vano congelatore: 104,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità

- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità

- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- BioFresh-Plus

- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe, 1 FlexSystem

Vano congelatore ****

- 4 cassetti, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati BioFresh NoFrost 60 cm



CBNies 4878 Premium

Classe di efficienza energetica: **C** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh ¹

Volume totale²: 351 l

Volume: Vano frigorifero: 147,5 l/Vano BioFresh: 100,9 l/Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5 ¹

CBNes 4875 Premium

Classe di efficienza energetica: **B** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 145/0,397 kWh ¹

Volume totale²: 351 l

Volume: Vano frigorifero: 147,5 l/Vano BioFresh: 100,9 l/Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5 ¹

CBNbs 4835 Comfort

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 227/0,621 kWh ¹

Volume totale²: 351 l

Volume: Vano frigorifero: 149,2 l/Vano BioFresh: 99,1 l/Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5 ¹

CBNef 4835 Comfort

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 227/0,621 kWh ¹

Volume totale²: 351 l

Volume: Vano frigorifero: 149,2 l/Vano BioFresh: 99,1 l/Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5 ¹

Controllo

- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità

- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità

- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Colori/materiali disponibili
CBN 4835 in Bianco

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CNef 5745

Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 210/0,575 kWh ¹

Volume totale²: 411 l

Volume: Vano frigorifero: 299,2 l/Vano congelatore: 112,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/70/66,5 ¹

CNef 5735

Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 210/0,575 kWh ¹

Volume totale²: 410 l

Volume: Vano frigorifero: 299,2 l/Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/70/66,5 ¹

CN 5735

Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 210/0,575 kWh ¹

Volume totale²: 410 l

Volume: Vano frigorifero: 299,2 l/Vano congelatore: 111,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/70/66,5 ¹

CNef 4845

Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 204/0,558 kWh ¹

Volume totale²: 366 l

Volume: Vano frigorifero: 262,3 l/Vano congelatore: 104,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,2 kg
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati BioCool NoFrost 60 cm



CNbs 4835 Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 203/0,556 kWh ¹

Volume totale²: 365 l

Volume: Vano frigorifero: 262,3 l/Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5 ¹

CNef 4835 Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 203/0,556 kWh ¹

Volume totale²: 365 l

Volume: Vano frigorifero: 262,3 l/Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5 ¹

CNief 4335 Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 200/0,547 kWh

Volume totale²: 325 l

Volume: Vano frigorifero: 222,3 l/Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5

CNef 4335 Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₆ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 200/0,547 kWh ¹

Volume totale²: 325 l

Volume: Vano frigorifero: 222,3 l/Vano congelatore: 103,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Colori/materiali disponibili
CN 4835 in Bianco

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Colori/materiali disponibili
CN 4335 in Bianco

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati NoFrost 75 cm



←75→
↑202



←75→
↑186

Combinati NoFrost 60 cm



←60→
↑201



←60→
↑201

CNPef 5156 Premium



Classe di efficienza energetica: **F** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 304/0,832 kWh ¹

Volume totale²: 462 l

Volume: Vano frigorifero: 339,4 l/Vano congelatore: 123,4 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 202/75/63 ¹

CNPef 4613 Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 281/0,769 kWh ¹

Volume totale²: 427 l

Volume: Vano frigorifero: 338,5 l/Vano congelatore: 88,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186/75/63 ¹

CNBs 4015 Comfort



Classe di efficienza energetica: **E** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 245/0,671 kWh ¹

Volume totale²: 365 l

Volume: Vano frigorifero: 270,5 l/Vano congelatore: 95,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5 ¹

CNbe 4015 Comfort



Classe di efficienza energetica: **E** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 245/0,671 kWh ¹

Volume totale²: 365 l

Volume: Vano frigorifero: 270,5 l/Vano congelatore: 95,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Beige/Beige

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5 ¹

Controllo

- Display LCD integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10,8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8,2 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili

CNef 4015 con SmartSteel acciaio antimpronta

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10,8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8,2 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CNPef 4813



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 201/0,550 kWh ¹

Volume totale²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/65,5 ¹

CNPel 4813



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 201/0,550 kWh ¹

Volume totale²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SteelLook/silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/65,5 ¹

CNef 4813



Classe di efficienza energetica: **E** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 251/0,687 kWh ¹

Volume totale²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/65,5 ¹

CNel 4813



Classe di efficienza energetica: **E** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 251/0,687 kWh ¹

Volume totale²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SteelLook/silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/65,5 ¹

CN 4813



Classe di efficienza energetica: **E** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 251/0,687 kWh ¹

Volume totale²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/65,5 ¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Colori/materiali disponibili

CNP 4813 in Bianco

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. ³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati NoFrost 60 cm



← 60 →
↑ 201 ↓



← 60 →
↑ 201 ↓



← 60 →
↑ 186 ↓



← 60 →
↑ 186 ↓

CNEl 4713



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 246/0,674 kWh¹

Volume totale²: 334 l

Volume: Vano frigorifero: 199,4 l/Vano congelatore: 134,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SteelLook/silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/65,5¹

CN 4713



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 246/0,674 kWh¹

Volume totale²: 334 l

Volume: Vano frigorifero: 199,4 l/Vano congelatore: 134,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/65,5¹

CNPef 4313



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 197/0,539 kWh¹

Volume totale²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1/60/65,5¹

CNPel 4313



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 197/0,539 kWh¹

Volume totale²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SteelLook/silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1/60/65,5¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 4 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9,5 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 4 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9,5 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili

CNP 4313 in Bianco

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati NoFrost 60 cm



CNeF 4313



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 246/0,674 kWh¹

Volume totale²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1/60/65,5¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

CNel 4313



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 246/0,674 kWh¹

Volume totale²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SteelLook/silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1/60/65,5¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

CNbe 4313



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 246/0,674 kWh¹

Volume totale²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Beige/Beige

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1/60/65,5¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura


Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

CN 4313



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 246/0,674 kWh¹

Volume totale²: 310 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l/Vano congelatore: 100,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1/60/65,5¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →
↑ 182 ↓



← 60 →
↑ 162 ↓

CNeF 3515
Comfort

- Duo Cooling
- No Frost
- Smart Steel
- Smart Device ready
- SN-T

Classe di efficienza energetica: **E** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 246/0,674 kWh ¹

Volume totale²: 317 l

Volume: Vano frigorifero: 222,4 l/Vano congelatore: 95,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,7/60/62,5 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,32 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6,2 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

CNeF 3115
Comfort

- Duo Cooling
- No Frost
- Smart Steel
- Smart Device ready
- SN-T

Classe di efficienza energetica: **E** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 235/0,643 kWh ¹

Volume totale²: 269 l

Volume: Vano frigorifero: 174,4 l/Vano congelatore: 95,3 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 162,3/60/62,5 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,3 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili
CN 3115 in Bianco

Qualità in ogni dettaglio



No Frost

La tecnologia **NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost.
nofrost.liebherr.com/en



Duo Cooling

Il sistema **DuoCooling** è dotato di due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente il che permette di impostare le temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.



Le **mensole GlassLine** in vetro possono essere regolate in altezza e consentono di gestire lo spazio secondo le proprie esigenze. Sono infrangibili, antigraffio e sono facili da pulire. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente molto spazio, anche per i contenitori più alti.



Smart Steel

La speciale finitura in acciaio satinato antimpronta **SmartSteel** rende l'apparecchiatura estremamente facile da pulire e più resistente ai graffi.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati SmartFrost 60 cm



←60→ ↑201



←60→ ↑201



←60→ ↑186



←60→ ↑186

CPel 4813



Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 191 / 0,523 kWh ¹

Volume totale²: 343 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 99,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CP 4813



Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 191 / 0,523 kWh ¹

Volume totale²: 343 l

Volume: Vano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 99,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CPel 4313



Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 187 / 0,512 kWh ¹

Volume totale²: 309 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 99,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SteelLook / silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CP 4313



Classe di efficienza energetica:  ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 187 / 0,512 kWh ¹

Volume totale²: 309 l

Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 99,9 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: Bianco / Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati SmartFrost 55 cm



CUef 3331



← 55 →
↑ 181 ↓



← 55 →
↑ 181 ↓



← 55 →
↑ 181 ↓

CUef 3331



Classe di efficienza energetica: **F** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 280/0,767 kWh ¹

Volume totale²: 296 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l/Vano congelatore: 84,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

CUel 3331



Classe di efficienza energetica: **F** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 280/0,767 kWh ¹

Volume totale²: 296 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l/Vano congelatore: 84,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: SteelLook/silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

CU 3331



Classe di efficienza energetica: **F** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 280/0,767 kWh ¹

Volume totale²: 296 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l/Vano congelatore: 84,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CUel 2831



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 240/0,657 kWh ¹

Volume totale²: 265 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l/Vano congelatore: 53,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: SteelLook/silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

CU 2831



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 240/0,657 kWh ¹

Volume totale²: 265 l

Volume: Vano frigorifero: 212,4 l/Vano congelatore: 53,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

CUel 2331



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 241/0,660 kWh ¹

Volume totale²: 210 l

Volume: Vano frigorifero: 156,5 l/Vano congelatore: 53,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: SteelLook/silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 137,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

CU 2331



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 241/0,660 kWh ¹

Volume totale²: 210 l

Volume: Vano frigorifero: 156,5 l/Vano congelatore: 53,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 137,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. ³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Doppia Porta



CTNesf 3223

Doppia Porta NoFrost 60 cm



← 60 →
↑ 191 ↓



← 60 →
↑ 191 ↓



← 60 →
↑ 176 ↓

CTNesf 3663
Premium

Duo Cooling No Frost Smart Steel SN-T

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 257/0,704 kWh¹

Volume totale²: 306 l

Volume: Vano frigorifero: 247,5 l/Vano congelatore: 59,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 191,1/60/63¹

CTN 3663
Premium

Duo Cooling No Frost SN-T

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 257/0,704 kWh¹

Volume totale²: 306 l

Volume: Vano frigorifero: 247,5 l/Vano congelatore: 59,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 191,1/60/63¹

CTNesf 3223
Comfort

Duo Cooling No Frost Smart Steel SN-T

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 256/0,701 kWh¹

Volume totale²: 273 l

Volume: Vano frigorifero: 214,4 l/Vano congelatore: 59,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)/D

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 176,1/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12,95 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12,95 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12,43 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile



L'efficiente sistema di ventilazione **PowerCooling** consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura uniforme in tutto il vano.



Smart Steel

La speciale finitura in acciaio satinato antimpronta **SmartSteel** rende l'apparecchiatura estremamente facile da pulire e più resistente ai graffi.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Doppia Porta SmartFrost 60 cm



CTPesf 3316 Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 268/0,734 kWh ¹

Volume totale²: 308 l

Volume: Vano frigorifero: 233,7 l/Vano congelatore: 75,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 176,1/60/63 ¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20,4 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,15 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

CTP 3316 Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 268/0,734 kWh ¹

Volume totale²: 308 l

Volume: Vano frigorifero: 233,7 l/Vano congelatore: 75,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 176,1/60/63 ¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20,4 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,15 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

CTPesf 3016 Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 253/0,693 kWh ¹

Volume totale²: 276 l

Volume: Vano frigorifero: 213,6 l/Vano congelatore: 62,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,1/60/63 ¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

CTP 3016 Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 253/0,693 kWh ¹

Volume totale²: 276 l

Volume: Vano frigorifero: 213,6 l/Vano congelatore: 62,8 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,1/60/63 ¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →
↑ 157 ↓



← 55 →
↑ 157 ↓



← 55 →
↑ 140 ↓



← 55 →
↑ 140 ↓



← 55 →
↑ 124 ↓



← 55 →
↑ 124 ↓

CTel 2931	Smart Frost	Stainless Steel Look	SN-T
Classe di efficienza energetica: F ^A / _G ¹			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 231/0,632 kWh ¹			
Volume totale ² : 270 l			
Volume: Vano frigorifero: 218,6 l/Vano congelatore: 51,5 l			
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C			
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)			
Porte/Fianchi: SteelLook/silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 157,1/55/63 ¹			

CT 2931	Smart Frost	SN-T
Classe di efficienza energetica: F ^A / _G ¹		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 231/0,632 kWh ¹		
Volume totale ² : 270 l		
Volume: Vano frigorifero: 218,6 l/Vano congelatore: 51,5 l		
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C		
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)		
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco		
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 157,1/55/63 ¹		

CTel 2531	Smart Frost	Stainless Steel Look	SN-T
Classe di efficienza energetica: F ^A / _G ¹			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 212/0,580 kWh ¹			
Volume totale ² : 233 l			
Volume: Vano frigorifero: 189,5 l/Vano congelatore: 43,8 l			
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C			
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)			
Porte/Fianchi: SteelLook/silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 140,1/55/63 ¹			

CT 2531	Smart Frost	SN-T
Classe di efficienza energetica: F ^A / _G ¹		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 212/0,580 kWh ¹		
Volume totale ² : 233 l		
Volume: Vano frigorifero: 189,5 l/Vano congelatore: 43,8 l		
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C		
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)		
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco		
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 140,1/55/63 ¹		

CTel 2131	Smart Frost	Stainless Steel Look	SN-T
Classe di efficienza energetica: F ^A / _G ¹			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 198/0,542 kWh ¹			
Volume totale ² : 196 l			
Volume: Vano frigorifero: 152,2 l/Vano congelatore: 43,8 l			
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C			
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)			
Porte/Fianchi: SteelLook/silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 124,1/55/63 ¹			

CT 2131	Smart Frost	SN-T
Classe di efficienza energetica: F ^A / _G ¹		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 198/0,542 kWh ¹		
Volume totale ² : 196 l		
Volume: Vano frigorifero: 152,2 l/Vano congelatore: 43,8 l		
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C		
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)		
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco		
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 124,1/55/63 ¹		

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Mensole della controporta in plastica, Portauova 4 ripiani GlassLine Illuminazione LED 1 ampio cassetto per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 19,54 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 3,32 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie integrate Incassabile grazie all'aerazione frontale ³ Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Mensole della controporta in plastica, Portauova 4 ripiani GlassLine Illuminazione LED 1 ampio cassetto per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 19,54 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 3,32 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie integrate Incassabile grazie all'aerazione frontale ³ Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Mensole della controporta in plastica, Portauova 3 ripiani GlassLine Illuminazione LED 1 ampio cassetto per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 17,12 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 3,56 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie integrate Incassabile grazie all'aerazione frontale ³ Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Mensole della controporta in plastica, Portauova 3 ripiani GlassLine Illuminazione LED 1 ampio cassetto per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 17,12 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 3,56 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie integrate Incassabile grazie all'aerazione frontale ³ Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Mensole della controporta in plastica, Portauova 3 ripiani GlassLine Illuminazione LED 1 ampio cassetto per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 17,3 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 3,74 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie integrate Incassabile grazie all'aerazione frontale ³ Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Mensole della controporta in plastica, Portauova 3 ripiani GlassLine Illuminazione LED 1 ampio cassetto per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 17,3 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 3,74 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie integrate Incassabile grazie all'aerazione frontale ³ Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi Monoporta, Tavolo e Box

I frigoriferi Liebherr offrono eccellenti soluzioni tecnologiche per conservare gli alimenti al meglio. La gamma comprende apparecchiature che utilizzano il sistema BioFresh per mantenere la freschezza più a lungo, oppure modelli dotati del cassetto BioCool con regolazione dell'umidità, fino ad arrivare ai frigoriferi con i tradizionali cassetti per frutta e verdura. Quale sia la vostra esigenza, siete sicuri di trovare l'apparecchiatura in un'ampia gamma che comprende frigoriferi monoporta, tavolo o box.

Bio Fresh

La tecnologia BioFresh permette di conservare gli alimenti più a lungo. Grazie a una temperatura appena superiore a 0 °C e alla possibilità di regolare il livello di umidità, i cassetti BioFresh fanno sì che la frutta e la verdura, il pesce, la carne e i latticini mantengano l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Bio Cool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità).

Frigoriferi Monoporta



da pagina 128

Frigoriferi Tavolo



da pagina 134



Kef 4370

Qualità in ogni dettaglio



La **guarnizione della porta**, inserita in una apposita scanalatura sul lato interno della porta, può essere facilmente rimossa per essere pulita o sostituita. Le speciali proprietà antibatteriche della guarnizione impediscono l'accumulo dei germi e favoriscono un'igiene perfetta degli alimenti conservati. La guarnizione si abbina al colore della porta o della scocca.



Soft System

Il sistema integrato **SoftSystem** assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico. Ciò impedisce alle bottiglie o agli alimenti di cadere.



Bio Fresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano seccare.



Bio Cool

Il cassetto **BioCool** permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratici supporti a rulli o comode guide telescopiche.



Smart Device

Il **display Touch da 2,4"** a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura. La **SmartDevice-Box**, disponibile come accessorio, permette di controllare l'apparecchiatura tramite dispositivo mobile e fornisce informazioni come gli allarmi o promemoria.



Risparmio energetico. Le luci **LED** a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. I LED emettono pochissimo calore garantendo così la conservazione ottimale degli alimenti.

I dettagli mostrati relativi all'equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.



KBes 4374
Premium



Classe di efficienza energetica: **C** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh¹

Volume totale²: 344 l

Volume: Vano frigorifero: 182,9 l/Vano BioFresh: 137,2 l/Vano congelatore: 24,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore

- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore *********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 13 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

KBies 4370
Premium



Classe di efficienza energetica: **C** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 107/0,293 kWh¹

Volume totale²: 372 l

Volume: Vano frigorifero: 235,7 l/Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore

- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

KBef 4330
Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh¹

Volume totale²: 371 l

Volume: Vano frigorifero: 234,5 l/Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

KB 4330
Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh¹

Volume totale²: 371 l

Volume: Vano frigorifero: 234,5 l/Vano BioFresh: 137,2 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi Monoporta BioCool 60 cm



Kef 4370 Premium



Classe di efficienza energetica: **C** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 78/0,213 kWh ¹

Volume totale²: 395 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Kief 4330 Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 98/0,268 kWh ¹

Volume totale²: 395 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Kef 4330 Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 98/0,268 kWh ¹

Volume totale²: 395 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Colori/materiali disponibili

K 4330 in Bianco

Kef 3730 Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 93/0,254 kWh

Volume totale²: 346 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/66,5

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Colori/materiali disponibili

K 3730 in Bianco

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←60→
↑145



←60→
↑145



←60→
↑125



←55→
↑140



←55→
↑140



←55→
↑114

Ksl 3130
Comfort

Silver SN-T

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 139/0,380 kWh ¹

Volume totale²: 297 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Silver/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 144,7/60/63,1 ¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

K 3130
Comfort

SN-T

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 139/0,380 kWh ¹

Volume totale²: 297 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 144,7/60/63,1 ¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Ksl 2630
Comfort

Silver SN-T

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 131/0,358 kWh ¹

Volume totale²: 248 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Silver/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 125/60/63,1 ¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Colori / materiali disponibili
K 2630 in Bianco

Ksl 2834
Comfort

Silver

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 197/0,539 kWh ¹

Volume totale²: 250 l

Volume: Vano frigorifero: 229,8 l / Vano congelatore: 21,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Silver/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 140,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

K 2834
Comfort

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 197/0,539 kWh ¹

Volume totale²: 250 l

Volume: Vano frigorifero: 229,8 l / Vano congelatore: 21,1 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 140,2/55/63 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

K 2340
Comfort

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 126/0,345 kWh

Volume totale²: 214 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 114/55/63

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 5 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



TP 1724
Comfort

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 146/0,400 kWh¹

Volume totale²: 143 l

Volume: Vano frigorifero: 126,0 l/Vano congelatore: 17,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/60,1/62,8¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,29 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TP 1720
Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 92/0,252 kWh¹

Volume totale²: 145 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/60,1/62,8¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TPesf 1714
Comfort

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 183/0,501 kWh¹

Volume totale²: 143 l

Volume: Vano frigorifero: 126,0 l/Vano congelatore: 17,6 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Acciaio satinato/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/60,1/60,8¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,36 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TPesf 1710
Comfort

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 115/0,315 kWh¹

Volume totale²: 145 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Acciaio satinato/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/60,1/60,8¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



I ripiani **GlassLine** dei frigoriferi tavolo Liebherr sono regolabili in altezza per permettere una conservazione flessibile degli alimenti. Sono infrangibili, antigraffio e sono facili da pulire. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare in modo rapido e semplice lo spazio necessario per i recipienti alti.



TP 1434
Comfort

Classe di efficienza energetica: **E** ^A/₃ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 141/0,386 kWh ¹

Volume totale²: 120 l

Volume: Vano frigorifero: 106,3 l/Vano congelatore: 14,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/55,4/62,3 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,8 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



TP 1414
Comfort

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/₃ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 176/0,482 kWh ¹

Volume totale²: 120 l

Volume: Vano frigorifero: 106,3 l/Vano congelatore: 14,5 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/55,4/62,3 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



TP 1410
Comfort

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/₃ ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 114/0,312 kWh ¹

Volume totale²: 136 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/55,4/62,3 ¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm) ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



I modelli con **vano congelatore a 4 stelle** possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a -18 °C garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



T 1414
Comfort

Classe di efficienza energetica:
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 176/0,482 kWh
Volume totale ¹ : 120 l
Volume: Vano frigorifero: 106,3 l/Vano congelatore: 14,5 l
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C
Classe climatica: SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/50,1/62

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5,35 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

T 1410
Comfort

Classe di efficienza energetica:
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 114/0,312 kWh
Volume totale ¹ : 136 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C
Classe climatica: SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/50,1/62

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro – senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TX 1021
Comfort

Classe di efficienza energetica:
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 131/0,358 kWh
Volume totale ¹ : 98 l
Volume: Vano frigorifero: 92,0 l/Cella a 0 stelle: 6,0 l
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C
Classe climatica: SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 63/55,4/62,4

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura
- Cella a 0 stelle (da 0°C a -6°C)

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



La porta del TX 1021 è dotata di eleganti mensole **Comfort GlassLine**. In vetro satinato e con barra di supporto in acciaio, queste nuove mensole sono facilmente riposizionabili all'interno della porta e garantiscono la massima comodità di utilizzo.



I pratici **cassetti per frutta e verdura**, facili da pulire, offrono abbondante spazio per la conservazione. In questo modo frutta e verdura possono rimanere separate e non si mescolano gli odori.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori

Grazie alle tecnologie NoFrost, SmartFrost e StopFrost i congelatori Liebherr offrono il massimo delle performance e della comodità. L'ampia gamma Liebherr comprende congelatori verticali, tavolo, box e orizzontali disponibili in varie dimensioni e finiture.

No Frost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Smart Frost

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.

Stop Frost

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema StopFrost. Questa valvola riduce la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti. Lo sbrinamento si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile aprire il congelatore in ogni momento perché viene annullato l'effetto sottovuoto.

Frost Protect

Per garantire che i congelatori operino perfettamente anche a basse temperature ambiente, le apparecchiature FrostProtect sono state progettate per funzionare in ambienti con temperature fino a -15 °C.

Congelatori Verticali e Orizzontali



GN 5275

Qualità in ogni dettaglio



No Frost

La **tecnologia NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio.




Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost.
nofrost.liebherr.com/en



Smart Frost

Con la **tecnologia SmartFrost**, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.

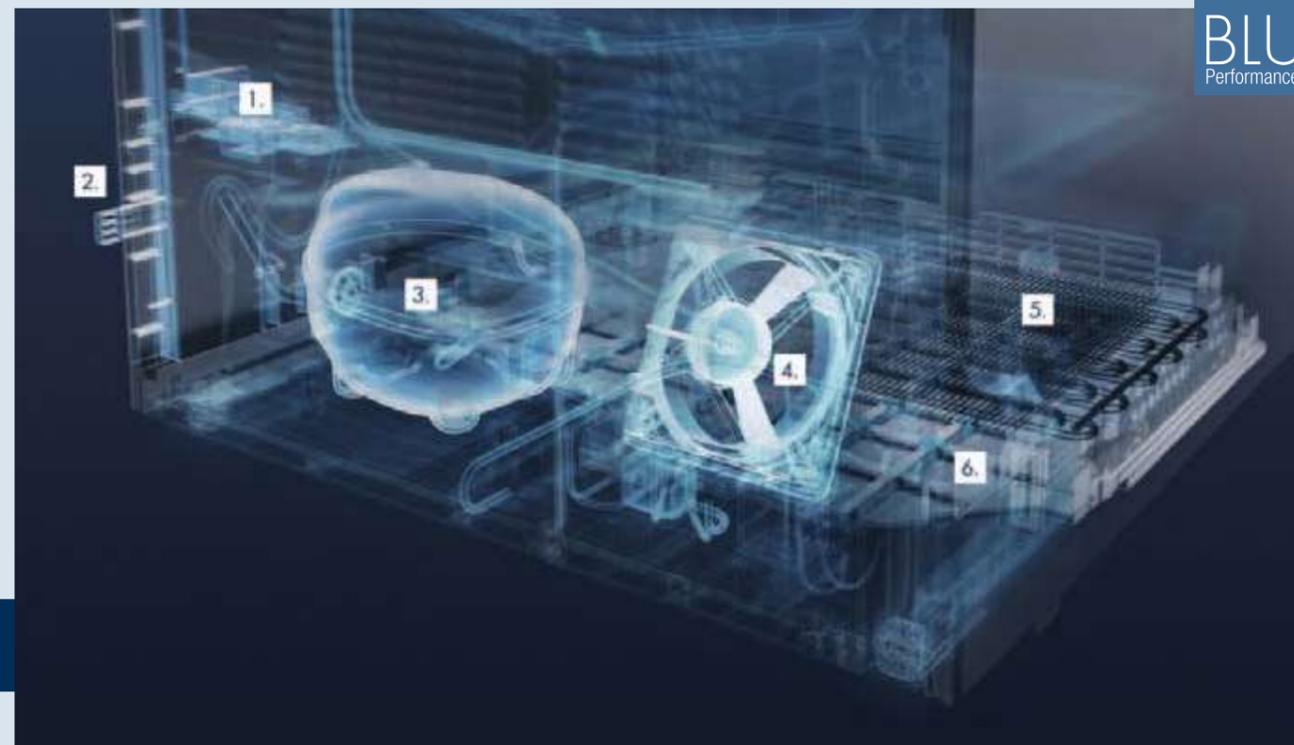

Il sistema di refrigerazione della gamma **BLU Performance** è integrato nella base delle apparecchiature. Questa soluzione ha permesso di ottenere maggiore capacità interna per la conservazione dei cibi, maggiore efficienza energetica e minore rumorosità.

1. Connessione del cavo di alimentazione
2. Distanziatore murale per la connessione alla rete elettrica
3. Compressore inverter VCC
4. Ventilazione insonorizzata
5. Condensatore
6. Vassoio di raccolta dell'acqua di sbrinamento



Smart Device

Il **display Touch da 2,4"** a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura.

La **SmartDeviceBox**, disponibile come accessorio, permette di controllare l'apparecchiatura tramite dispositivo mobile e fornisce informazioni come gli allarmi o promemoria.



Telescopic Rails

Per offrire la massima comodità, Liebherr ha dotato i congelatori GNP Premium di cassetti che scorrono su **guide telescopiche**. I cassetti possono essere rimossi comodamente grazie alle maniglie integrate. Tutti i ripiani intermedi sono in vetro di sicurezza e sono estraibili.



Vario Space

Il sistema **VarioSpace** permette di rimuovere comodamente i cassetti e i tramezzi in vetro sottostanti per ottenere tanto spazio per conservare anche alimenti di grandi dimensioni. Un fermo blocca la fuoriuscita e la caduta accidentale dei cassetti.




Frost Protect

Molti congelatori sono posizionati al di fuori dell'ambiente domestico tradizionale. Per questo Liebherr ha sviluppato diversi modelli **FrostProtect** capaci di operare in ambienti con temperature fino a -15 °C.

I dettagli mostrati relativi all'equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Congelatori Verticali NoFrost 70 cm

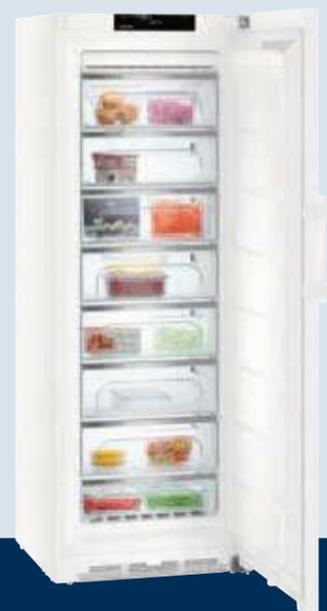

GN 5275

Premium



Classe di efficienza energetica: **C** ^A/_B ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 179/0,490 kWh ¹

Volume totale²: 369 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 195/70/75 ¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

GN 5235

Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_B ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 224/0,613 kWh ¹

Volume totale²: 369 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 195/70/75 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********


- 8 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

GN 4635

Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_B ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 210/0,575 kWh ¹

Volume totale²: 320 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 175/70/75 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

GN 4135

Comfort



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_B ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 197/0,539 kWh ¹

Volume totale²: 270 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 155/70/75 ¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 6 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza



Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori Verticali NoFrost 60 cm



GN 4335

Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 248/0,679 kWh¹

Volume totale²: 276 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

GNP 3013

Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 307/0,841 kWh¹

Volume totale²: 268 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 184,1/60/63¹

GN 3735

Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 235/0,643 kWh¹

Volume totale²: 238 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/66,5¹

GNP 2713

Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 291/0,797 kWh¹

Volume totale²: 231 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 164,4/60/63¹

GN 3235

Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 221/0,605 kWh¹

Volume totale²: 200 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 145/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore

- 8 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- 8 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore

- 7 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- 7 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,1 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13,1 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore

- 6 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



GNP 2303

Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 275/0,753 kWh ¹

Volume totale²: 195 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 144,7/60/63 ¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore *********

- 6 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,3 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13,2 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

GNP 1913

Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 258/0,706 kWh ¹

Volume totale²: 158 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 125/60/63 ¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore *********

- 5 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,4 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11,8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Molti congelatori sono posizionati al di fuori dell'ambiente domestico tradizionale. Per questo Liebherr ha sviluppato diversi modelli **FrostProtect** capaci di operare in ambienti con temperature fino a -15 °C.



Il sistema **VarioSpace** permette di rimuovere comodamente i cassetti e i tramezzi in vetro sottostanti per ottenere tanto spazio per conservare anche alimenti di grandi dimensioni. Un fermo blocca la fuoriuscita e la caduta accidentale dei cassetti.

GP 2733

Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** **A** **G** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 262/0,717 kWh ¹

Volume totale²: 224 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 164,4/60/63 ¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore *********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 19 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←60→ ↑145↓



←60→ ↑125↓



←60→ ↑85↓



←60→ ↑85↓



←60→ ↑85↓

GP 2433
Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 249/0,682 kWh ¹

Volume totale²: 191 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 144,7/60/63 ¹

GP 2033
Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 235/0,643 kWh ¹

Volume totale²: 157 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 125/60/63 ¹

GN 1066
Premium



Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 232/0,635 kWh

Volume totale²: 99 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/60,2/62,8

GP 1486
Premium



Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 137/0,375 kWh ¹

Volume totale²: 102 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/60,2/62,8 ¹

GPesf 1476
Premium



Classe di efficienza energetica: **E** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 171/0,468 kWh ¹

Volume totale²: 102 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/60,2/61 ¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 6 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 19 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 5 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 19 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8,2 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



GP 1376
Premium



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 171/0,468 kWh¹

Volume totale²: 102 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/55,3/62,4¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

GP 1213
Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 170/0,465 kWh¹

Volume totale²: 97 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/55,3/62,4¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

G 1213
Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 213/0,583 kWh

Volume totale²: 97 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/55,3/62,4

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia integrata
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

GX 823
Comfort



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 199/0,545 kWh

Volume totale²: 68 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 63,1/55,3/62,4

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore

- 2 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori Orizzontali




GTP 2356

Qualità in ogni dettaglio



Soft System

Il sistema **SoftSystem** rallenta la discesa del coperchio assicurando una chiusura sicura e delicata. Il sistema è integrato all'interno delle robuste cerniere in acciaio con molla di sicurezza.

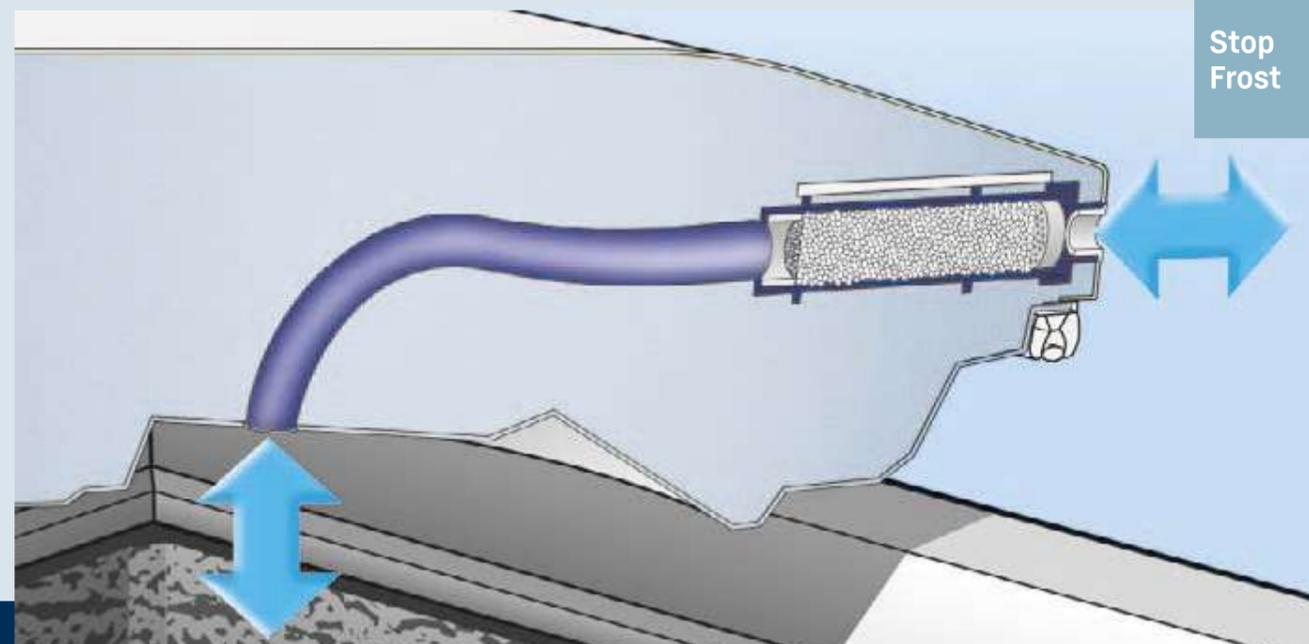

Stop Frost

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema **StopFrost**. Questa valvola riduce la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti. Lo sbrinatorio si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile aprire il congelatore in ogni momento perché viene annullato l'effetto sottovuoto.



I congelatori orizzontali Liebherr hanno il condensatore inserito nelle pareti esterne: durante il funzionamento non si forma mai condensa. Anche l'**evaporatore è schiumato** in prossimità delle pareti interne: la temperatura uniforme all'interno del vano vi permetterà di congelare gli alimenti senza doverli riposizionare.



Frost Protect

Per via della forma e delle dimensioni, molti congelatori orizzontali sono posizionati al di fuori dell'ambiente domestico tradizionale. Per questo motivo Liebherr ha sviluppato diversi modelli **FrostProtect** capaci di operare in ambienti con temperature fino a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.



L'**illuminazione** integrata nel coperchio del congelatore garantisce una visuale ottimale degli alimenti congelati.



Il comando e le funzioni di controllo dei congelatori orizzontali della serie Premium sono integrati nella maniglia. Il preciso **comando elettronico** garantisce il rispetto delle temperature selezionate. La posizione dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.

I dettagli mostrati relativi all'equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.



←164→
↑92



←137→
↑92



←129→
↑92



←113→
↑92

GTP 4656

Premium



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 175/0,478 kWh

Volume utile totale¹: 419 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/164,4/80,7

Controllo

- Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 74 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 38 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 6 cestelli in dotazione, ulteriori 10 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia ergonomica
- Serratura

GTP 3656

Premium



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 152/0,414 kWh

Volume utile totale¹: 331 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/136,9/80,7

Controllo

- Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 65 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 34 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 5 cestelli in dotazione, ulteriori 8 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia ergonomica
- Serratura

GTP 3156

Premium



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 137/0,373 kWh

Volume utile totale¹: 276 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/128,5/75,8

Controllo

- Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 58 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 31 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 3 cestelli in dotazione, ulteriori 7 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia ergonomica
- Serratura

GTP 2356

Premium



Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 117/0,318 kWh

Volume utile totale¹: 200 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/112,9/75,8

Controllo

- Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 68 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 23 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 3 cestelli in dotazione, ulteriori 7 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia ergonomica
- Serratura

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.


Congelatori Orizzontali



←100→
↑92



←87→
↑92

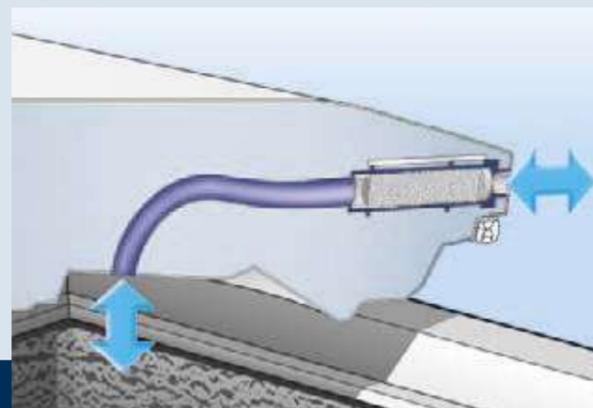

←75→
↑92

GT 3032 Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** **A**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 209/0,570 kWh

Volume utile totale¹: 284 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/99,5/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 37 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 5 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia ergonomica

GT 2632 Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** **A**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 190/0,518 kWh

Volume utile totale¹: 237 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/86,9/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 37 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 5 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia ergonomica

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema **StopFrost**. Questa valvola riduce la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti. Lo sbrinamento si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile aprire il congelatore in ogni momento perché viene annullato l'effetto sottovuoto.



I congelatori orizzontali Liebherr hanno il condensatore inserito nelle pareti esterne: durante il funzionamento non si forma mai condensa. Anche l'**evaporatore è schiumato** in prossimità delle pareti interne: la temperatura uniforme all'interno del vano vi permetterà di congelare gli alimenti senza doverli riposizionare.

GT 2132 Comfort



Classe di efficienza energetica: **F** **A**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 172/0,470 kWh

Volume utile totale¹: 193 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/75/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 1 cestello in dotazione, ulteriori 3 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia ergonomica

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Cantine per vini



WTes 5872



Maggiori informazioni
sulle cantine.
wine.liebherr.com

La gamma perfetta per gli amanti del vino

Sin dalla produzione, il vino necessita della giusta temperatura. Il clima perfetto è estremamente importante non solo per la crescita delle uve, ma anche per la maturazione e la conservazione del vino. La temperatura giusta è fondamentale soprattutto per definirne il sapore: i profumi e i sapori devono essere esaltati per il piacere della degustazione.

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C



Cantine Temperate Vinidor



I modelli della gamma Vinidor offrono la massima flessibilità. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5 °C e +20 °C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. Se poi fosse necessario affinare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso.

+5 °C a +20 °C




Cantine Climatizzate



Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.



Vinidor - da pagina 168

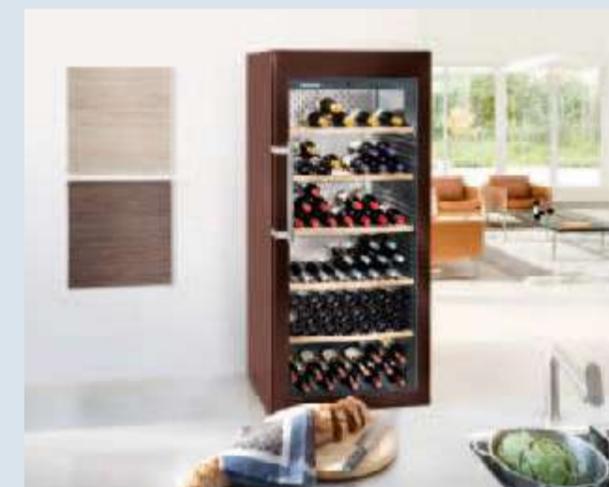

GrandCru - da pagina 170



Vinothek - da pagina 172



WKes 653 e ZKes 453 - da pagina 175

Qualità in ogni dettaglio



L'innovativo **comando ElectronicTouch** con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli, precisi al grado, e il **display digitale** completano l'elettronica di questi modelli.



Le **solide mensole di legno** montate su **guide telescopiche** permettono un facile accesso e offrono una buona visibilità delle bottiglie. Le mensole di legno realizzate a mano sono progettate per disporre le bottiglie bordolesi. Disponendo le bottiglie in modo alternato «collo contro collo» è possibile massimizzare la capacità delle cantine. Grazie ai pratici **porta etichette** è ancora più facile trovare il vino cercato.



LED

Ogni zona è dotata di **illuminazione a LED inseribile separatamente e regolabile in intensità** per un'ottimale presentazione dei vini. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



La **porta in vetro fumé** garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante **maniglia attiva** assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



La **mensola di presentazione** è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può portare fino a 6 bottiglie, dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.



Soft System

Il sistema di chiusura **SoftSystem** riduce le vibrazioni della chiusura della porta. Il sistema garantisce una chiusura delicata e previene le vibrazioni dannose per il vino. Le porte si chiudono automaticamente quando raggiungono un angolo di 45°.

I dettagli mostrati relativi all'equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Cantine Temperate Vinidor



← 70 →
↑ 192 ↓



← 70 →
↑ 192 ↓



← 70 →
↑ 192 ↓



← 60 →
↑ 82 ↓

WTeS 5872 Vinidor



Classe di efficienza energetica: **G** ^A/₂

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 206/0,564 kWh²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 178¹

Volume totale³: 503 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2²

Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 13 ripiani, di cui 10 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

WTeS 5972 Vinidor



Classe di efficienza energetica: **G** ^A/₂

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 191/0,523 kWh²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 211¹

Volume totale³: 521 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2²

Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

WTpes 5972 Vinidor



Classe di efficienza energetica: **G** ^A/₂

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 191/0,523 kWh²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 155¹

Volume totale³: 521 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2²

Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 2 sono cestelli estraibili

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

WTeS 1672 Vinidor



Classe di efficienza energetica: **G** ^A/₁

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 147/0,402 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 34¹

Volume totale³: 95 l

Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 82,2/59,8/57,5

Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WKT 6451
GrandCru



Classe di efficienza energetica: **F**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 125/0,342 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 312¹
Volume totale²: 614 l
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 193/74,7/75,9

Controllo
· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione interna LED
· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
· 7 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Serratura

WKT 5552
GrandCru



Classe di efficienza energetica: **G**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 147/0,402 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253¹
Volume totale²: 526 l
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C
Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione LED indipendente
· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
· 7 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Serratura

WKT 5551
GrandCru



Classe di efficienza energetica: **E**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 94/0,257 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253¹
Volume totale²: 500 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione interna LED
· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
· 7 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Serratura

WKes 4552
GrandCru



Classe di efficienza energetica: **F**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 117/0,320 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201¹
Volume totale²: 436 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C
Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione LED indipendente
· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
· 6 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Serratura

WK 4552
GrandCru



Classe di efficienza energetica: **F**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 117/0,320 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201¹
Volume totale²: 436 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C
Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione LED indipendente
· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
· 6 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Serratura

WK 4551
GrandCru



Classe di efficienza energetica: **E**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 94/0,257 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201¹
Volume totale²: 414 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C
Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione interna LED
· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
· 6 ripiani


Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Serratura

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.




←60→
↑165↓

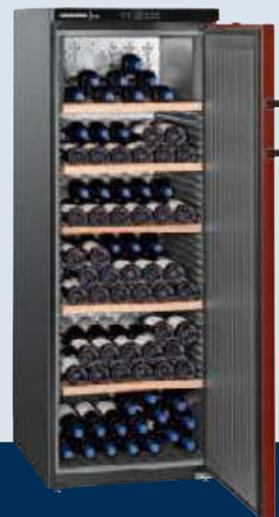

←60→
↑165↓



←60→
↑135↓

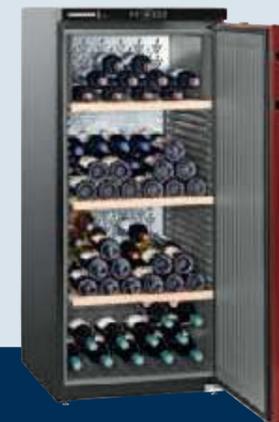

←60→
↑135↓

WKb 4212

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: **G** ^A/_G

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 177/0,484 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200¹

Volume totale²: 402 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

WKr 4211

Vinothek

SN-T

Wine

Classe di efficienza energetica: **F** ^A/_G

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 108/0,295 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200¹

Volume totale²: 383 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile

WKb 3212

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: **G** ^A/_G

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 171/0,468 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 164¹

Volume totale²: 315 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 135/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 4 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

WKr 3211

Vinothek

SN-T

Wine

Classe di efficienza energetica: **E** ^A/_G

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 92/0,252 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 164¹

Volume totale²: 300 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 135/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 4 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←60→
↑89↓



←60→
↑89↓

WKb 1812

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: **G**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 123/0,337 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66¹

Volume totale²: 135 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)/C

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 89/60/61,3

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

WKr 1811

Vinothek

SN-T

Wine

Classe di efficienza energetica: **E**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 76/0,208 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66¹

Volume totale²: 128,0 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 89/60/61,3

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile



L'innovativo comando **ElectronicTouch** con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli a sfioramento, precisi al grado, e il **display digitale** completano l'elettronica del modello WKes 653.



La cantina WKes 653 è dotata di **illuminazione a LED** inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini più pregiati. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



←43→
↑61↓

WKes 653

GrandCru

LED

Smart Steel

Wine

Classe di efficienza energetica: **E**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 78/0,213 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 12¹

Volume totale²: 48 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)/C

Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta/

SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 61,2/42,5/47,8

Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani

Caratteristiche


- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cassetto per gli accessori
- Montabile a parete
- Serratura

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



Humidor per sigari

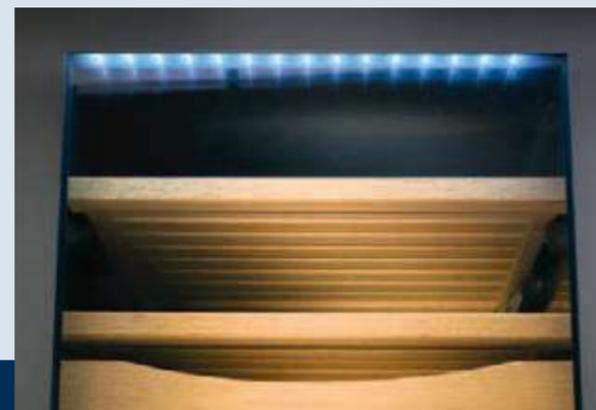

L'humidor Liebherr è dotato di **illuminazione LED**, regolabile in intensità, integrata nel vetro della porta. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i sigari possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



Il serbatoio integrato può contenere un litro di acqua distillata. I sensori regolano l'evaporazione dell'acqua e garantiscono in modo preciso il mantenimento **dell'umidità selezionata**. Il display segnala quando è necessario aggiungere acqua.



ZKes 453 Humidor

LED Smart Steel Cigar

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 162/0,443 kWh

Volume totale¹: 43 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: N (da +16 °C a +32 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 61,2/42,5/47,8

Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura e dell'umidità
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Humidor

- 1 zona di temperatura, regolabile da +16 °C a +20 °C
- Livello di umidità regolabile 68% a 75%
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di cedro spagnolo
- 2 ripiani


Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- 2 scatole di presentazione
- Montabile a parete
- Serratura

ZKes 453

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 19. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Misura nicchia

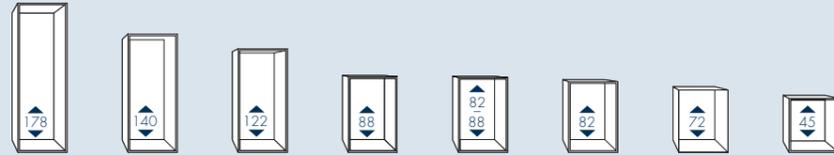

Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza).

Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.



Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura, sia essa un frigorifero o un congelatore, è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502:

SN da +10 °C a +32 °C


N da +16 °C a +32 °C

ST da +16 °C a +38 °C

T da +16 °C a +43 °C

Consumo energetico annuo / giornaliero

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010. Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di +25°C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna a +12°C.

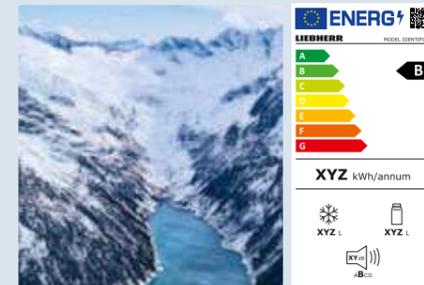

Ventilazione frontale

Nei frigoriferi e congelatori integrabili sottopiano l'aria per il raffreddamento del compressore viene prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell'apparecchiatura. Il vantaggio: non sono più necessarie le fessure di sfogo sul piano di lavoro. Ciò rende più semplice il montaggio dell'apparecchiatura mantenendo invariata l'estetica della cucina.

- 1 Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 2 Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.
- 3 Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
- 4 Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 5 Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm²




Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Inoltre, tutte le apparecchiature sono dotate di due piedini frontali regolabili. Questo sistema di installazione garantisce la chiusura ermetica delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.




4 piedini regolabili

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono essere regolati in altezza (50 mm). Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).

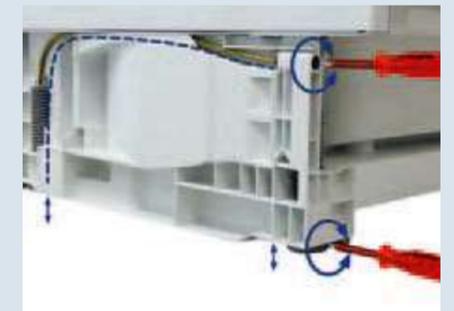

Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili

Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori.

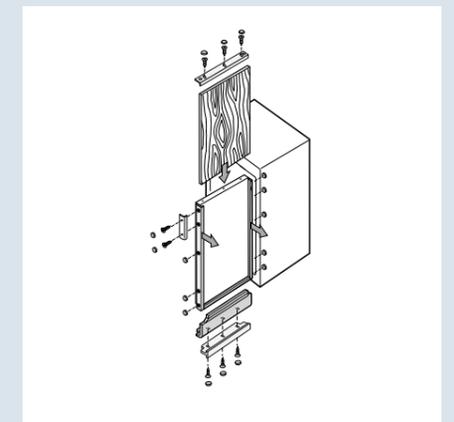

4 punti di fissaggio
















L'installazione delle apparecchiature Liebherr è resa sicura e stabile grazie allo speciale sistema a 4 punti di fissaggio, presente in tutte le apparecchiature con cerniere autoportanti. I punti di fissaggio vengono coperti elegantemente e le staffe di montaggio permettono di fermare l'inserimento dell'apparecchiatura sia sopra che sotto. Grazie a questo sistema è possibile ottenere un perfetto allineamento al mobile.



Schemi per l'incasso (in ordine di altezza di nicchia)

Stai progettando una nuova cucina? Vuole aggiungere un'apparecchiatura da incasso, oppure vuole sostituirla con una vecchia? Nell'ampia gamma Liebherr dedicata ai frigoriferi da incasso c'è il modello giusto per ogni tipo di esigenza. Liebherr, lo specialista nel campo del raffreddamento e della congelazione, offre apparecchiature di alta qualità dotate di tutti i vantaggi della più moderna tecnologia del freddo.

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti, lo spessore massimo dell'anta è 19 mm. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni di installazione.

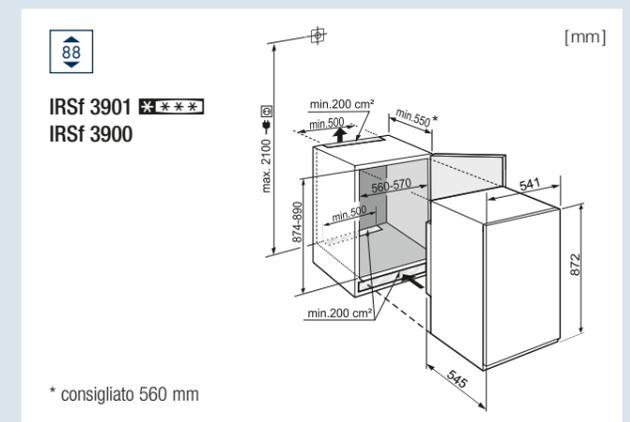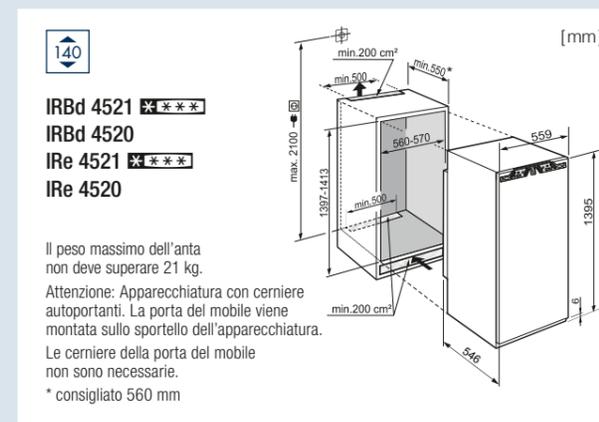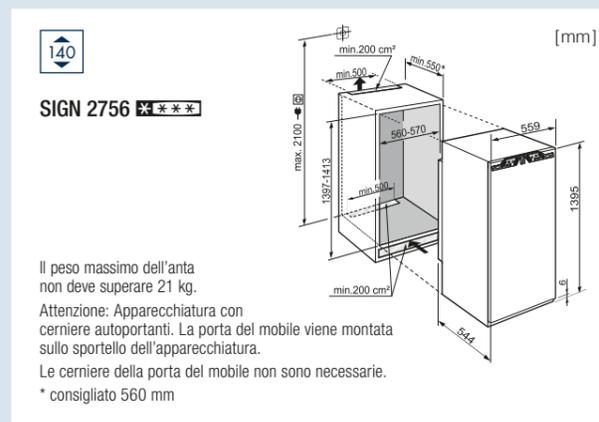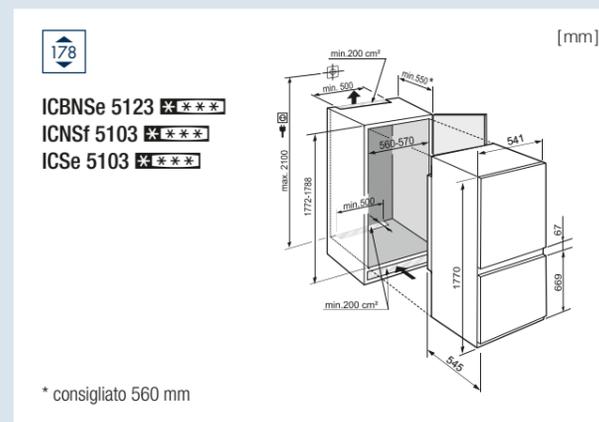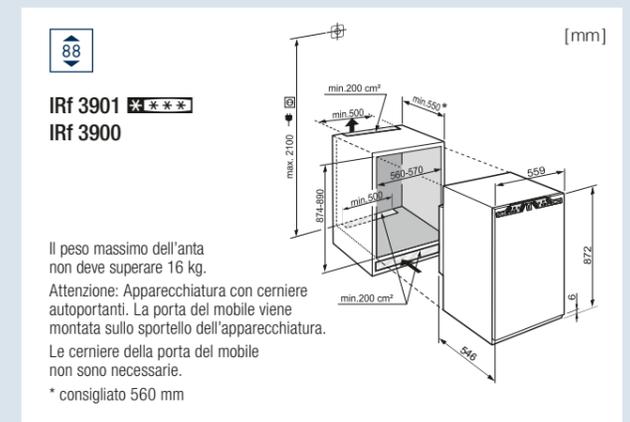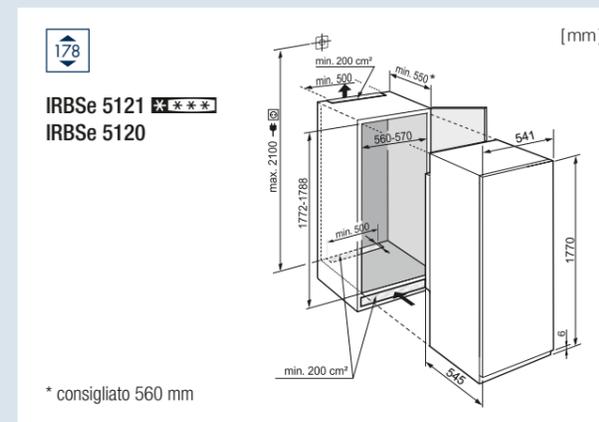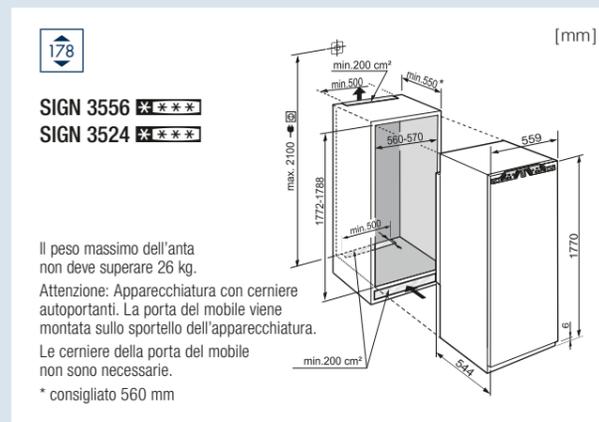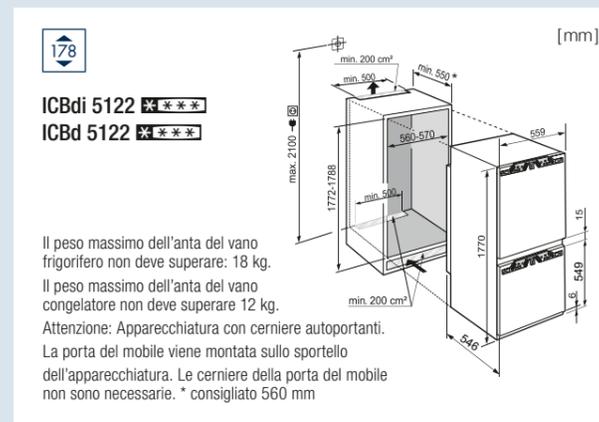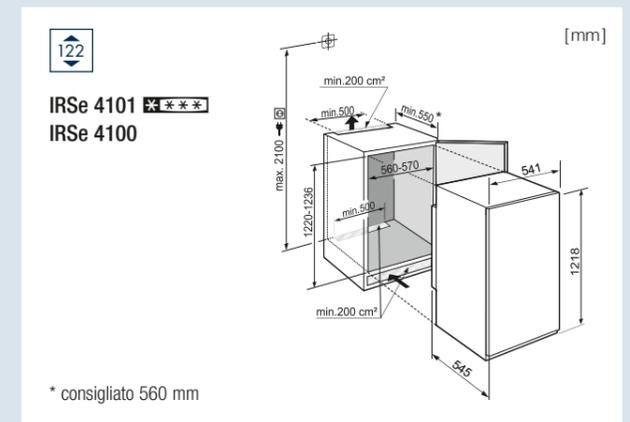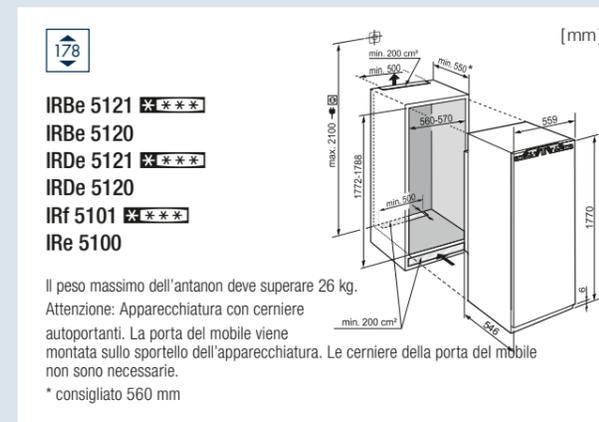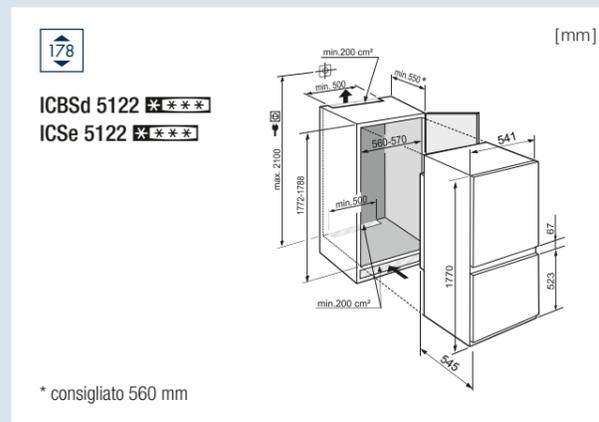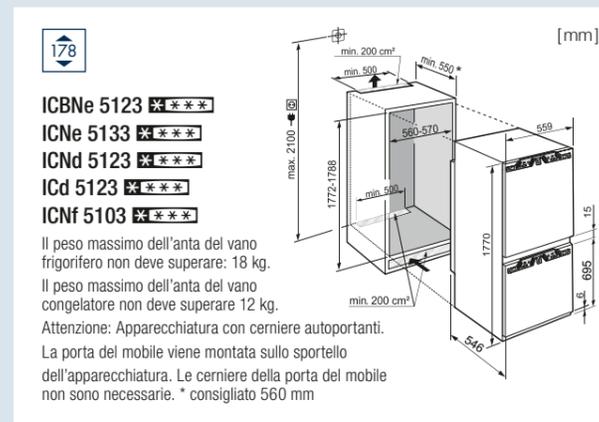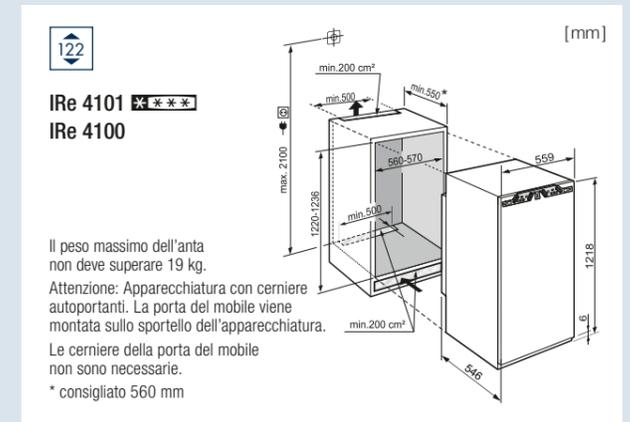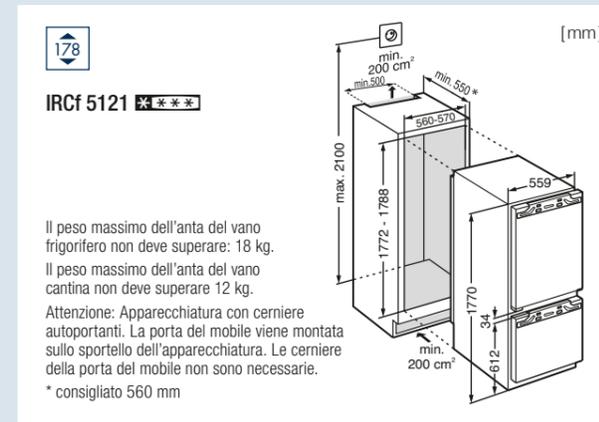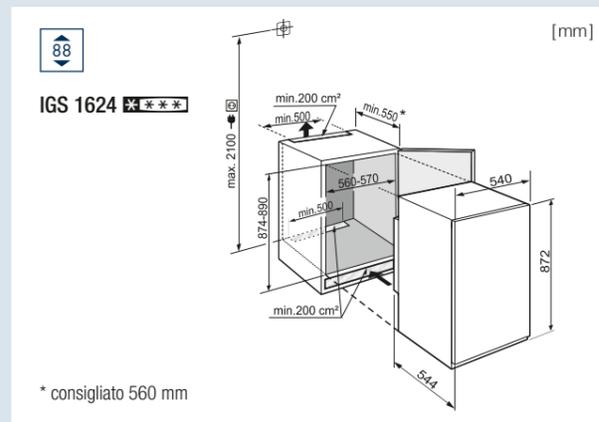

Schemi per l'incasso (in ordine di altezza di nicchia)

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti, lo spessore massimo dell'anta è 19 mm. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni di installazione.

82-88

UIKo 1550 ****

Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

82-88

UIK 1514 ****
UIK 1510
SUIG 1514 ****

Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

122

DRe 4101 ****

Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 1206/585
 spessore fino a 4 mm.
 * consigliato 560 mm

72

IG 1024 ****

Il peso massimo dell'anta non deve superare: 14 kg
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
 * consigliato 560 mm

82

UK 1720
UK 1524 ****
UG 1211 ****

Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585
 spessore fino a 4 mm.
 * consigliato 580 mm

88

IGN 1664 ****

Il peso massimo dell'anta non deve superare: 16 kg
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
 * consigliato 560 mm

82

UK 1414 ****

Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/485
 spessore fino a 4 mm.
 * consigliato 580 mm

45

WKEes 553

Attenzione:
 Aerazione sempre verso l'alto. Se montata sotto a un piano, predisporre una griglia di aerazione nella parte posteriore di quest'ultimo. Porta in vetro con telaio in acciaio. Dimensioni della porta in mm (A/L/P): 455/591/16



www.bsdspa.it – Il vostro consulente online

All'indirizzo www.bsdspa.it troverete in modo rapido e semplice il vostro frigorifero ideale. Potrete scegliere tra frigoriferi e congelatori ad uso domestico o apparecchiature per un uso professionale. Per ogni modello potrete poi visionare tutte le caratteristiche tecniche.

Sul nuovo sito www.bsdspa.it troverete anche tutte le informazioni utili sulla Garanzia Liebherr.

Se desiderate avere informazioni specifiche su altre apparecchiature, potete consultare il catalogo tematico: *Arredare con stile 2021*.



Certificato di garanzia*

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare registrando l'acquisto sul sito www.bsdspa.it.

*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l'apposito Certificato.

Applicazioni interessanti



SmartDevice App

Lo SmartDeviceBox Liebherr ti consentirà di controllare tramite smartphone o tablet le principali funzioni del tuo frigorifero in maniera semplice ed immediata.



BioFresh App

Utili informazioni per una perfetta conservazione dei cibi, delle loro vitamine e minerali.



Smoothies & Ice-App

Per divertimento: riempite lo schermo di ghiaccio da spostare e tritare. Scoprite inoltre tante ricette per gustosi frullati.



Scoprite quali applicazioni sono disponibili per i vari dispositivi e sistemi operativi (Apple, Android ecc.).



Immergiti nel mondo della freschezza con il blog Liebherr **FreshMag**: troverai informazioni sulla conservazione degli alimenti, ricette e molto altro ancora.



Scoprite i nostri canali social:
socialmedia.home.liebherr.com